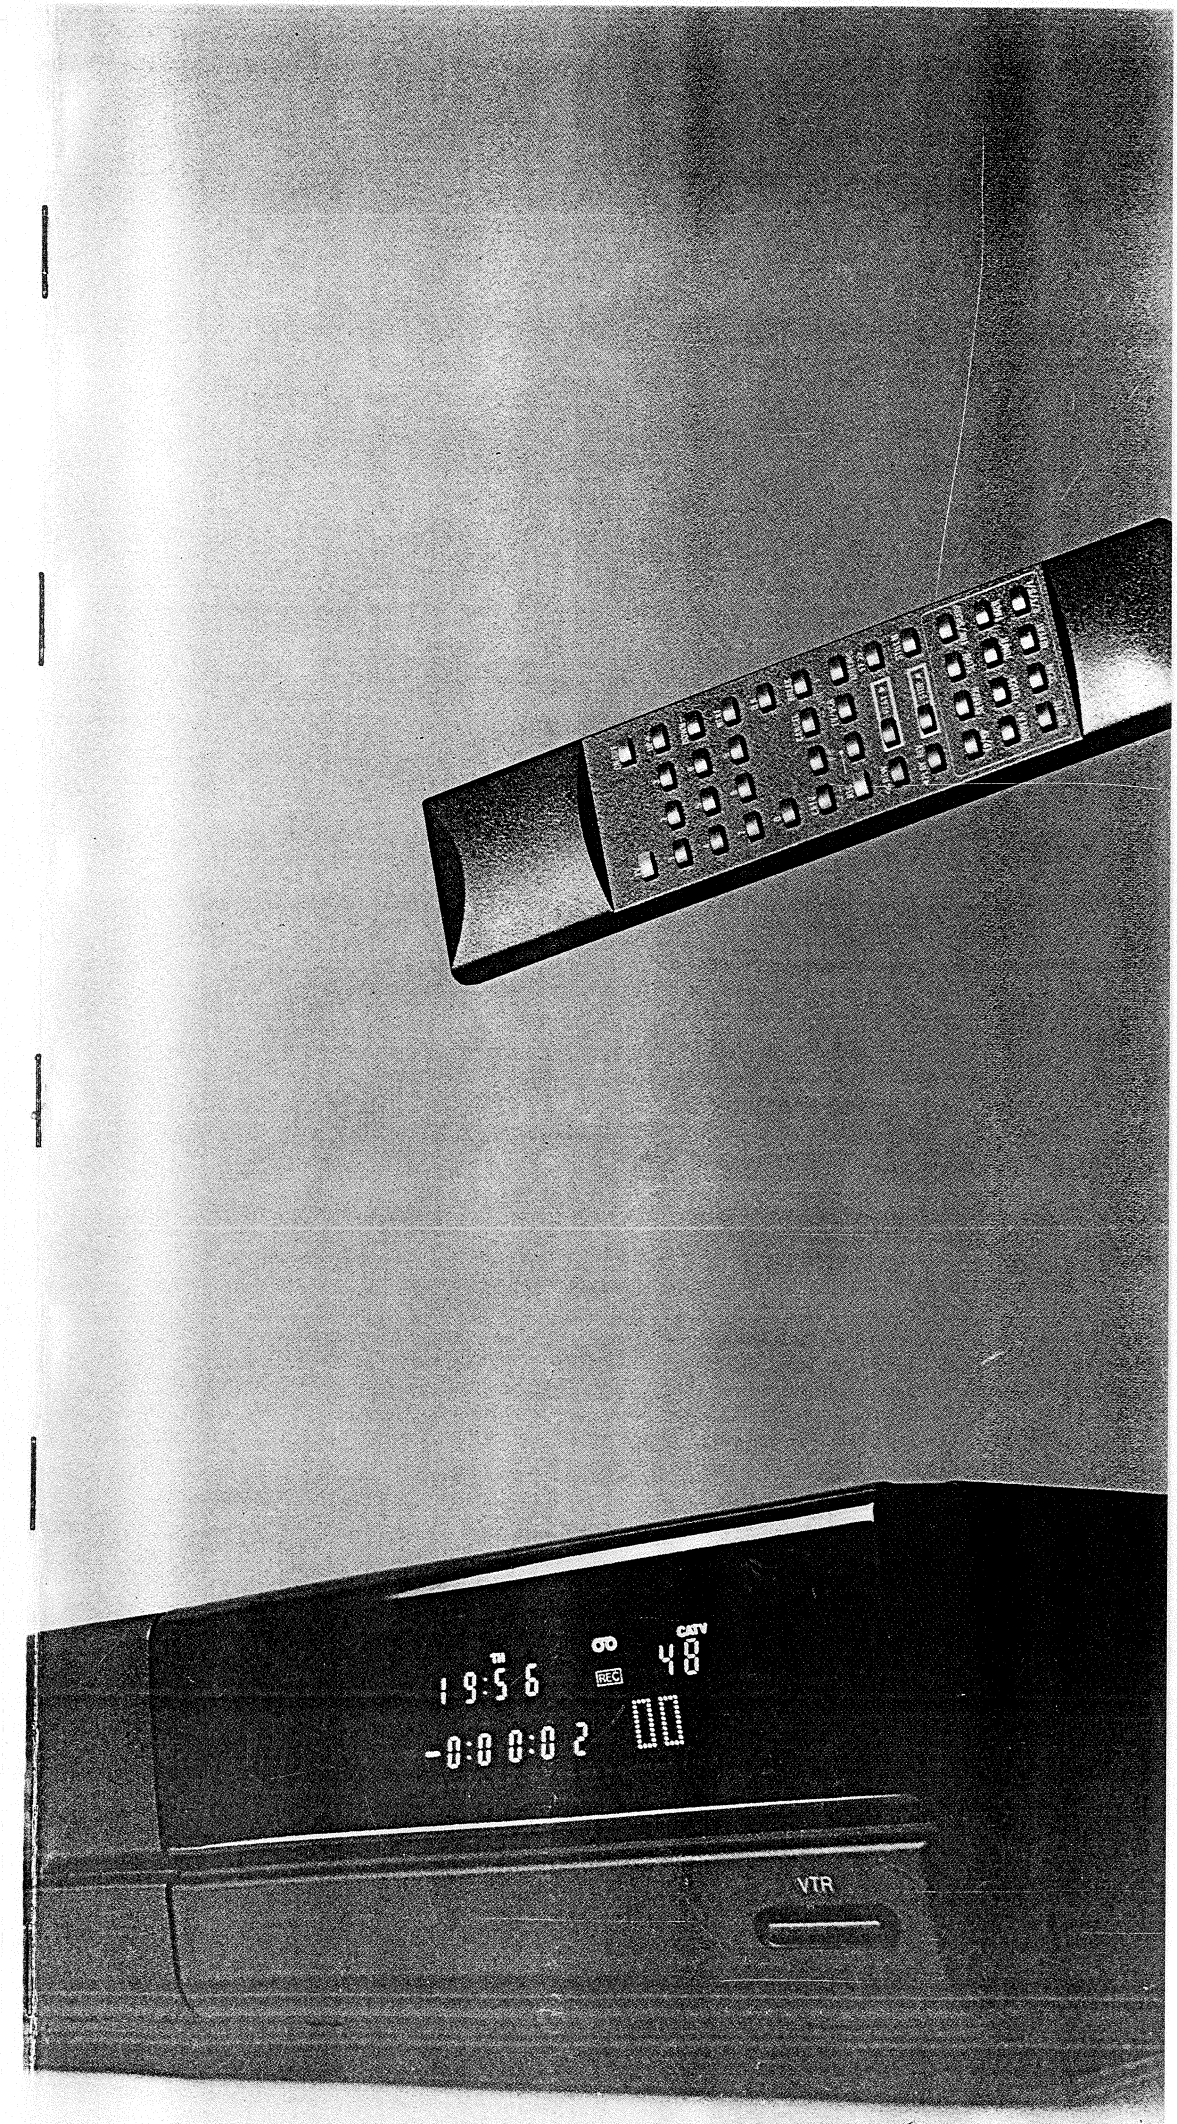

DIORA

MAGNETOWID MVD 200

- Super 2 głowicowy system video odpowiadający światowym standardom.
- Nowoczesna technologia oparta na podzespołach renomowanych firm: SIEMENS, SANYO, PHILIPS, THOMSON, FUTABA.
- Łatwość i wygoda obsługi.
- Pełna kontrola wszystkich funkcji magnetowidu poprzez nadajnik zdalnego sterowania.
- Tuner z syntezą częstotliwości na 79 stacji.
- Automatyczne samoprogramowanie wszystkich odbieranych stacji TV.
- Regulacja jasności świecenia wyświetlacza.

- System: VHS (PAL, MESECAM)
- System VPS umożliwiający automatyczne samokorygowanie nagrań w przypadkach opóźnień emisji programów
- Nagrywanie z możliwością programowania czasu zakończenia (OTR)
- Możliwość programowania nagrań — osiem pozycji w okresie 1 roku (TIMER)
- Codzienne i cotygodniowe nagrywanie audycji, również grupami dni tygodnia
- System zaznaczania nagrań (INDEX)
- Licznik: zwykły (4-cyfrowy), czasu nagrania, czasu taśmy
- Trzy prędkości odtwarzania poklatkowego do przodu (SLOW) i do tyłu (SLOW BACK)
- Trzy prędkości podglądu w przód i tył
- Odtwarzanie do tyłu (PLAY REVERSE)
- Stop klatka
- Drzemka (SLEEP TIMER)
- Klucz elektroniczny (LOCK)
- Montaż obrazu (INSERT)
- Rozbudowana funkcja poszukiwania żądanych miejsc na taśmie (GO TO)
- Przegląd nagrań na taśmie (SCAN)
- Odtwarzanie ciągłe (REPEAT)
- Przyłącze EURO-AV

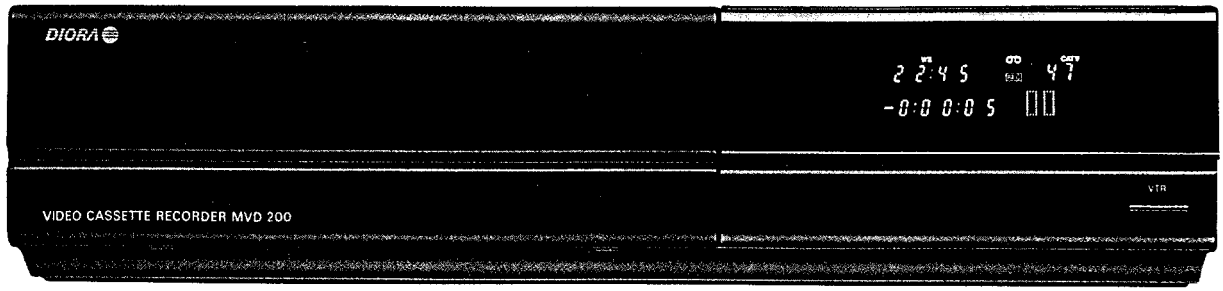

MAGNETOWID MVD 200

*** Super 2 głowicowy system video zapewnia bezbłędną jakość odtwarzania odpowiadającą światowym standartom**
*** Jakość i niezawodność magnetowidu jest gwarantowana przez nowoczesną technologię opartą na podzespołach renomowanych firm: SIEMENS, SANYO, PHILIPS, THOMSON, FUTABA**
*** Łatwość i wygoda obsługi**
*** Pełna kontrola wszystkich funkcji magnetowidu poprzez nadajnik zdalnego sterowania**
*** Tuner z syntezą częstotliwości na 79 stacji**
*** Automatyczne samoprogramowanie wszystkich odbieranych stacji TV**
*** Regulacja jasności świecenia wyświetlacza**

* System: VHS /PAL, MESECAM/
* System VPS umożliwiający automatyczne samokorygowanie nagrań w przypadkach opóźnień emisji programów
* Nagrywanie z możliwością programowania czasu zakończenia /OTR/
* Możliwość programowania nagrań - osiem pozycji w okresie 1 roku /TIMER/
* Codzienne i cotygodniowe nagrywanie audycji rozpoczynających się o tej samej godzinie
* System zaznaczania nagrań /INDEX/
* Licznik: zwykły (4 cyfrowy), czasu nagrania, czasu taśmy
* Trzy prędkości odtwarzania poklatkowego do przodu /SLOW/ i do tyłu /SLOW BACK/
* Trzy prędkości podglądu w przód i w tył
* Odtwarzanie do tyłu /PLAY REVERSE/
* Stop klatka
* Drzemka /SLEEP TIMER/
* Klucz elektroniczny /LOCK/
* Montaż obrazu /INSERT/
* Rozbudowana funkcja poszukiwania żądanych miejsc na taśmie /GO TO/
* Przegląd nagrań na taśmie /SCAN/
* Odtwarzanie ciągłe /REPEAT/
* Przyłącze EURO-AV

ELEKTROFILTR DIORA *EFP-102*

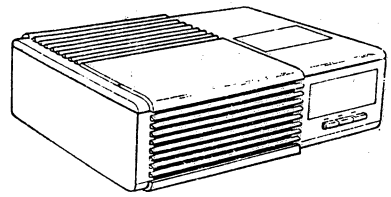

NIEZBĘDNY DLA ALERGIKÓW

- **USUWA Z POWIETRZA ZANIECZYSZCZENIA, SZCZEGÓLNIE TZW. „KURZ LE KI" UTRZYMUJĄCY SIĘ CIĄGLE W POWIETRZU I ZAWIERAJĄCY ALERGE**
- **ZAPEWNIA WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA POWIETRZA, MIN. 9 W ŚREDNIEJ WIELKOŚCI POMIESZCZENIACH**
- **WZBOGACA POWIETRZE W JONY UJEMNE DAJĄC EFEKT POWIETRZA PO BUR**
- **STOSOWANY JAKO FORMA LECZENIA WSPOMAGAJĄCEGO U DZIECI CH RYCH NA DYCHAWICĘ OSKRZELOWĄ**
- **ZALECANY DLA ALERGIKÓW, OSÓB CIERPIĄCYCH NA ASTMĘ OSKRZELOW ORAZ MIESZKAŃCÓW DUŻYCH MIAST I TERENÓW O DUŻYM ZANIECZYS CZENIU POWIETRZA**
- **TANI, ŁATWY W OBSŁUDZE, NIEZAWODNY W EKSPLOATACJI**
- **POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ZESPOŁU PEDIATRYCZNEGO W RABCE**
- **POSIADA ATEST PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY**
- **DANE TECHNICZNE: SKUTECZNOŚĆ: — 95%, WYDAJNOŚĆ: — I-60 m^3/h, II-80 m^3/h, POBÓR MOCY: — MAX. 40 W, WYMIARY: — 340×120×250 mm, CIĘŻAR: — 2,7 kg**

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Zakład Handlowy
„DIORA"
ul. Parkowa 2, 58-200 DZIERŻONIÓW
skr. pocz. 282
Tel. (074) 32 26 13, (074) 322 964
Fax (074) 32 28 79

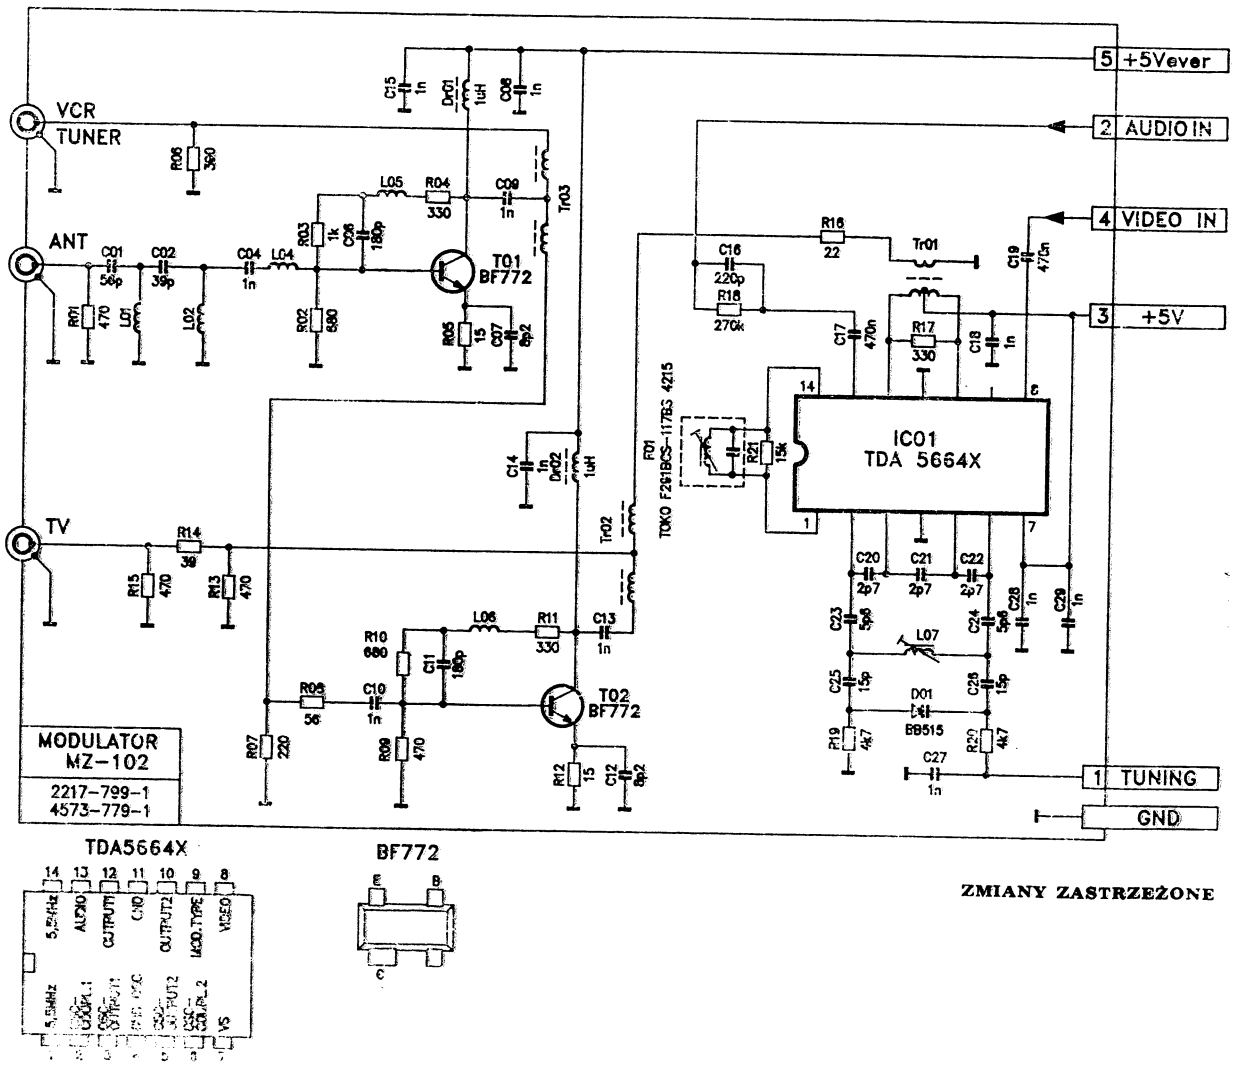

Schemat ideowy modulatora MZ-102

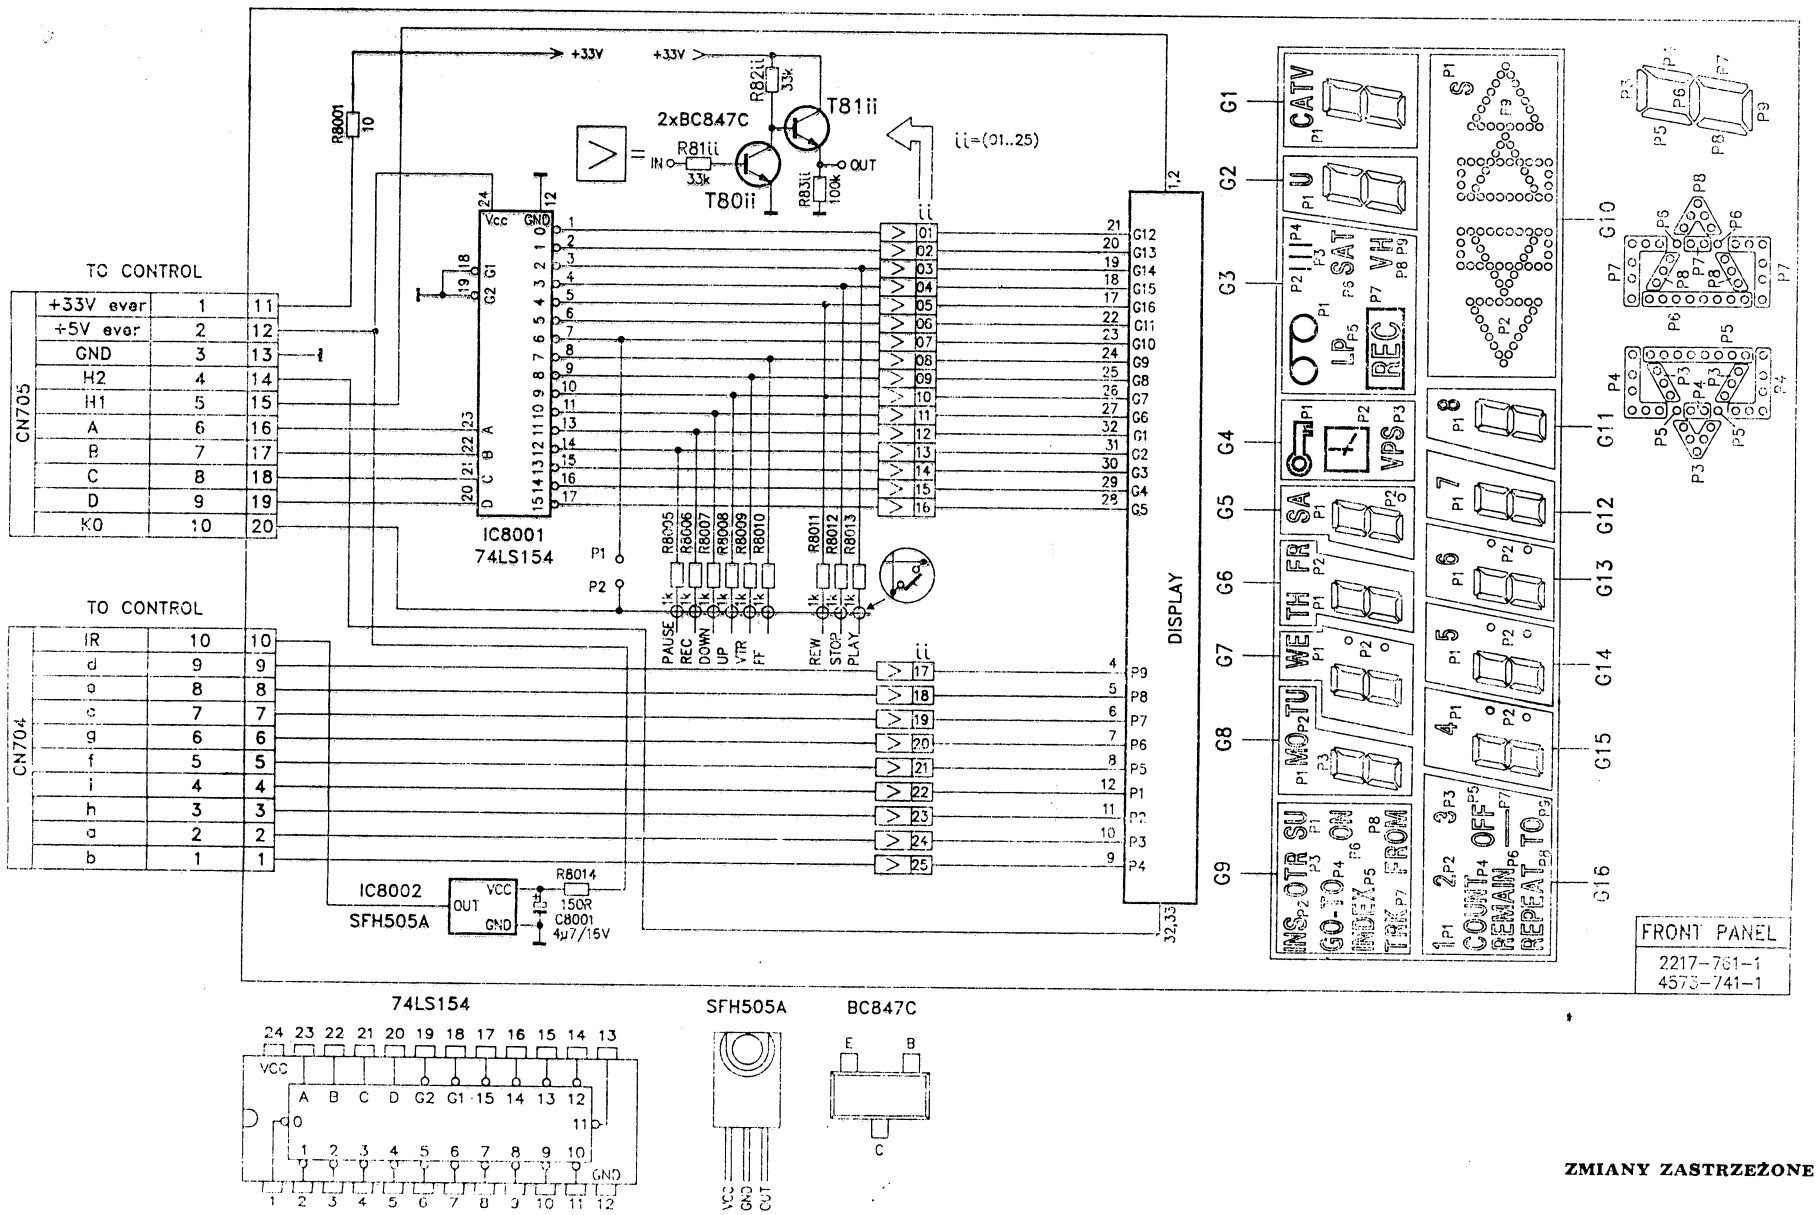

Schemat ideowy płytki panela przedniego

ZMIANY ZASTRZEŻONE

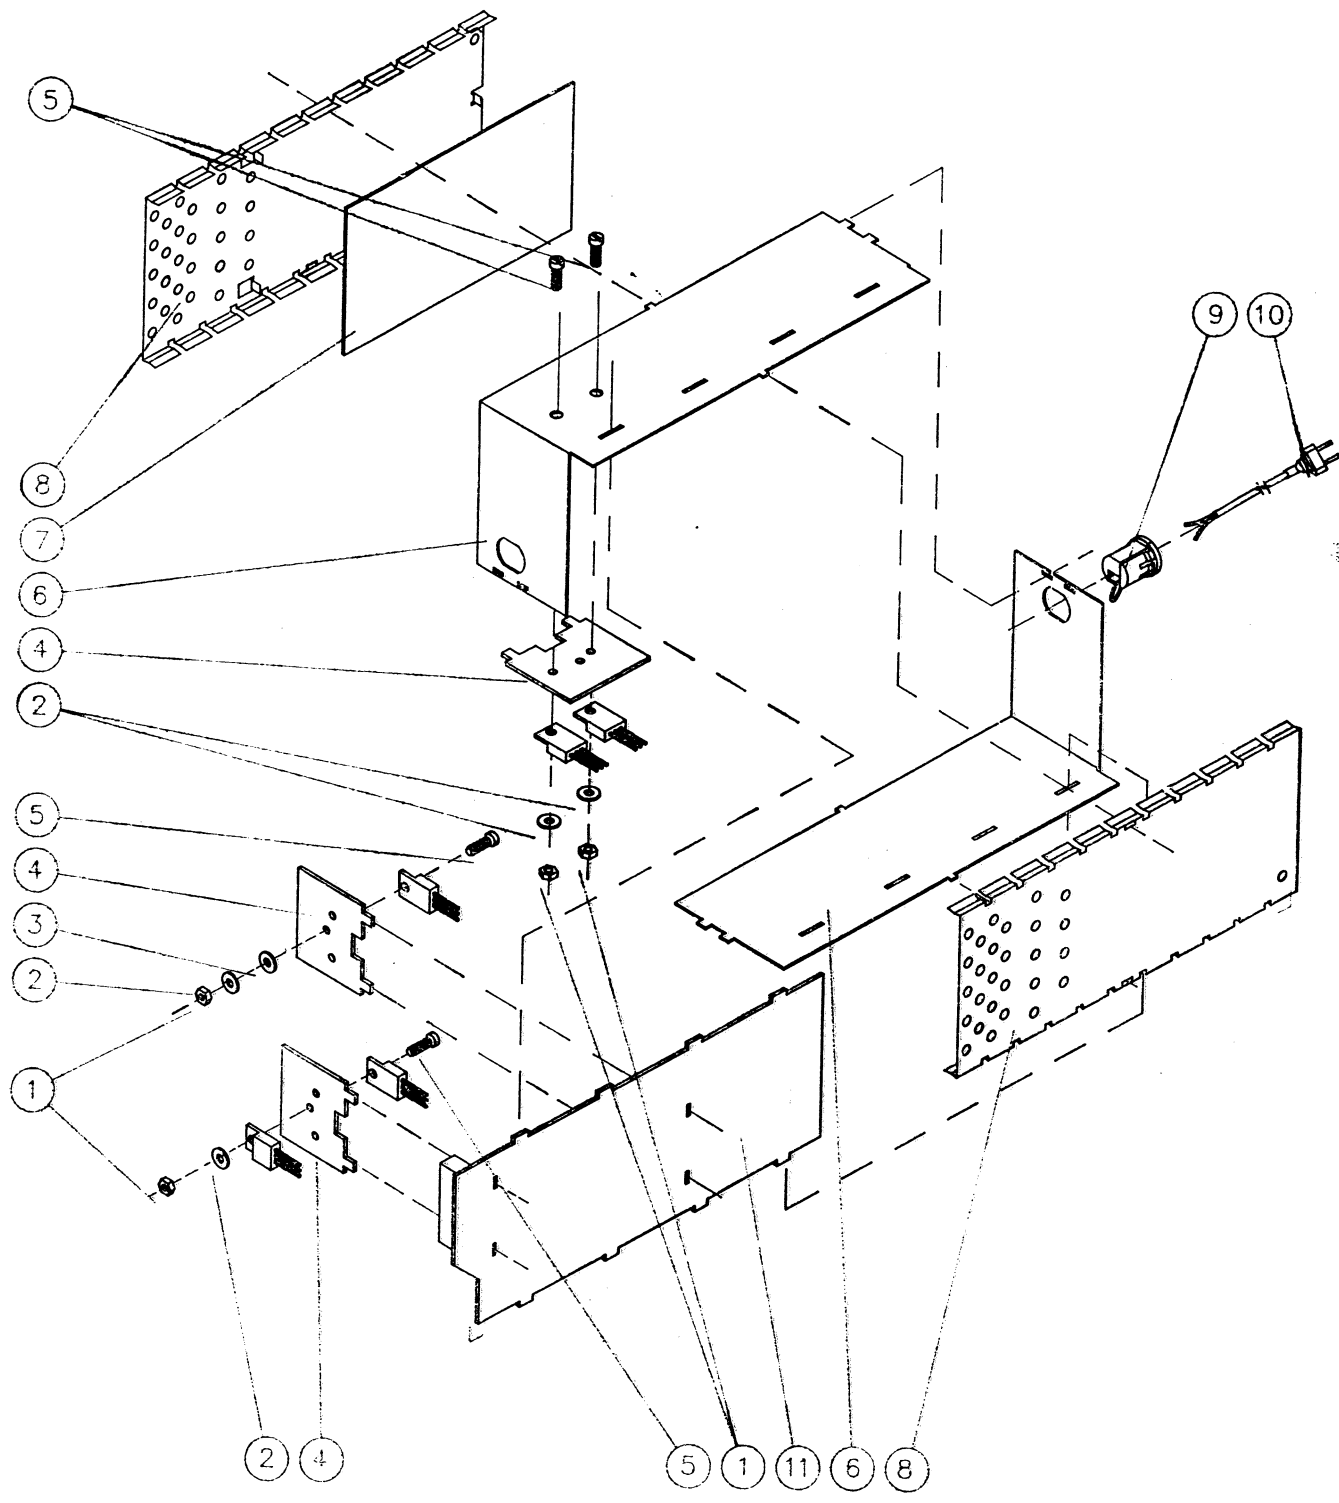

Rozmieszczenie i widok ogólny części mechanicznych zasilacza ZV-DS

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH MAGNETOWIDU MVD 200

DIORA

Magnetowid MVD 200

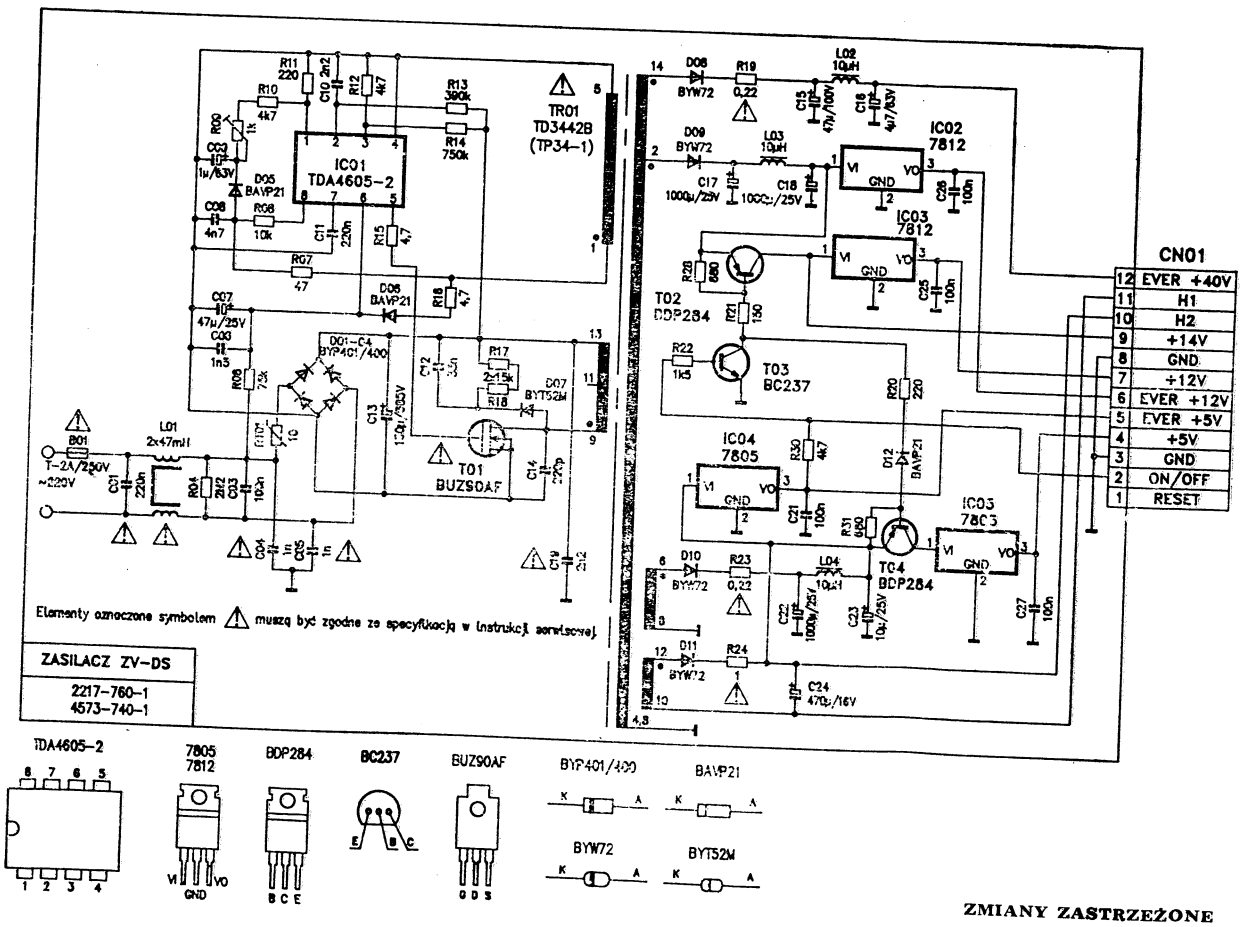

ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy zasilacza ZV-DS

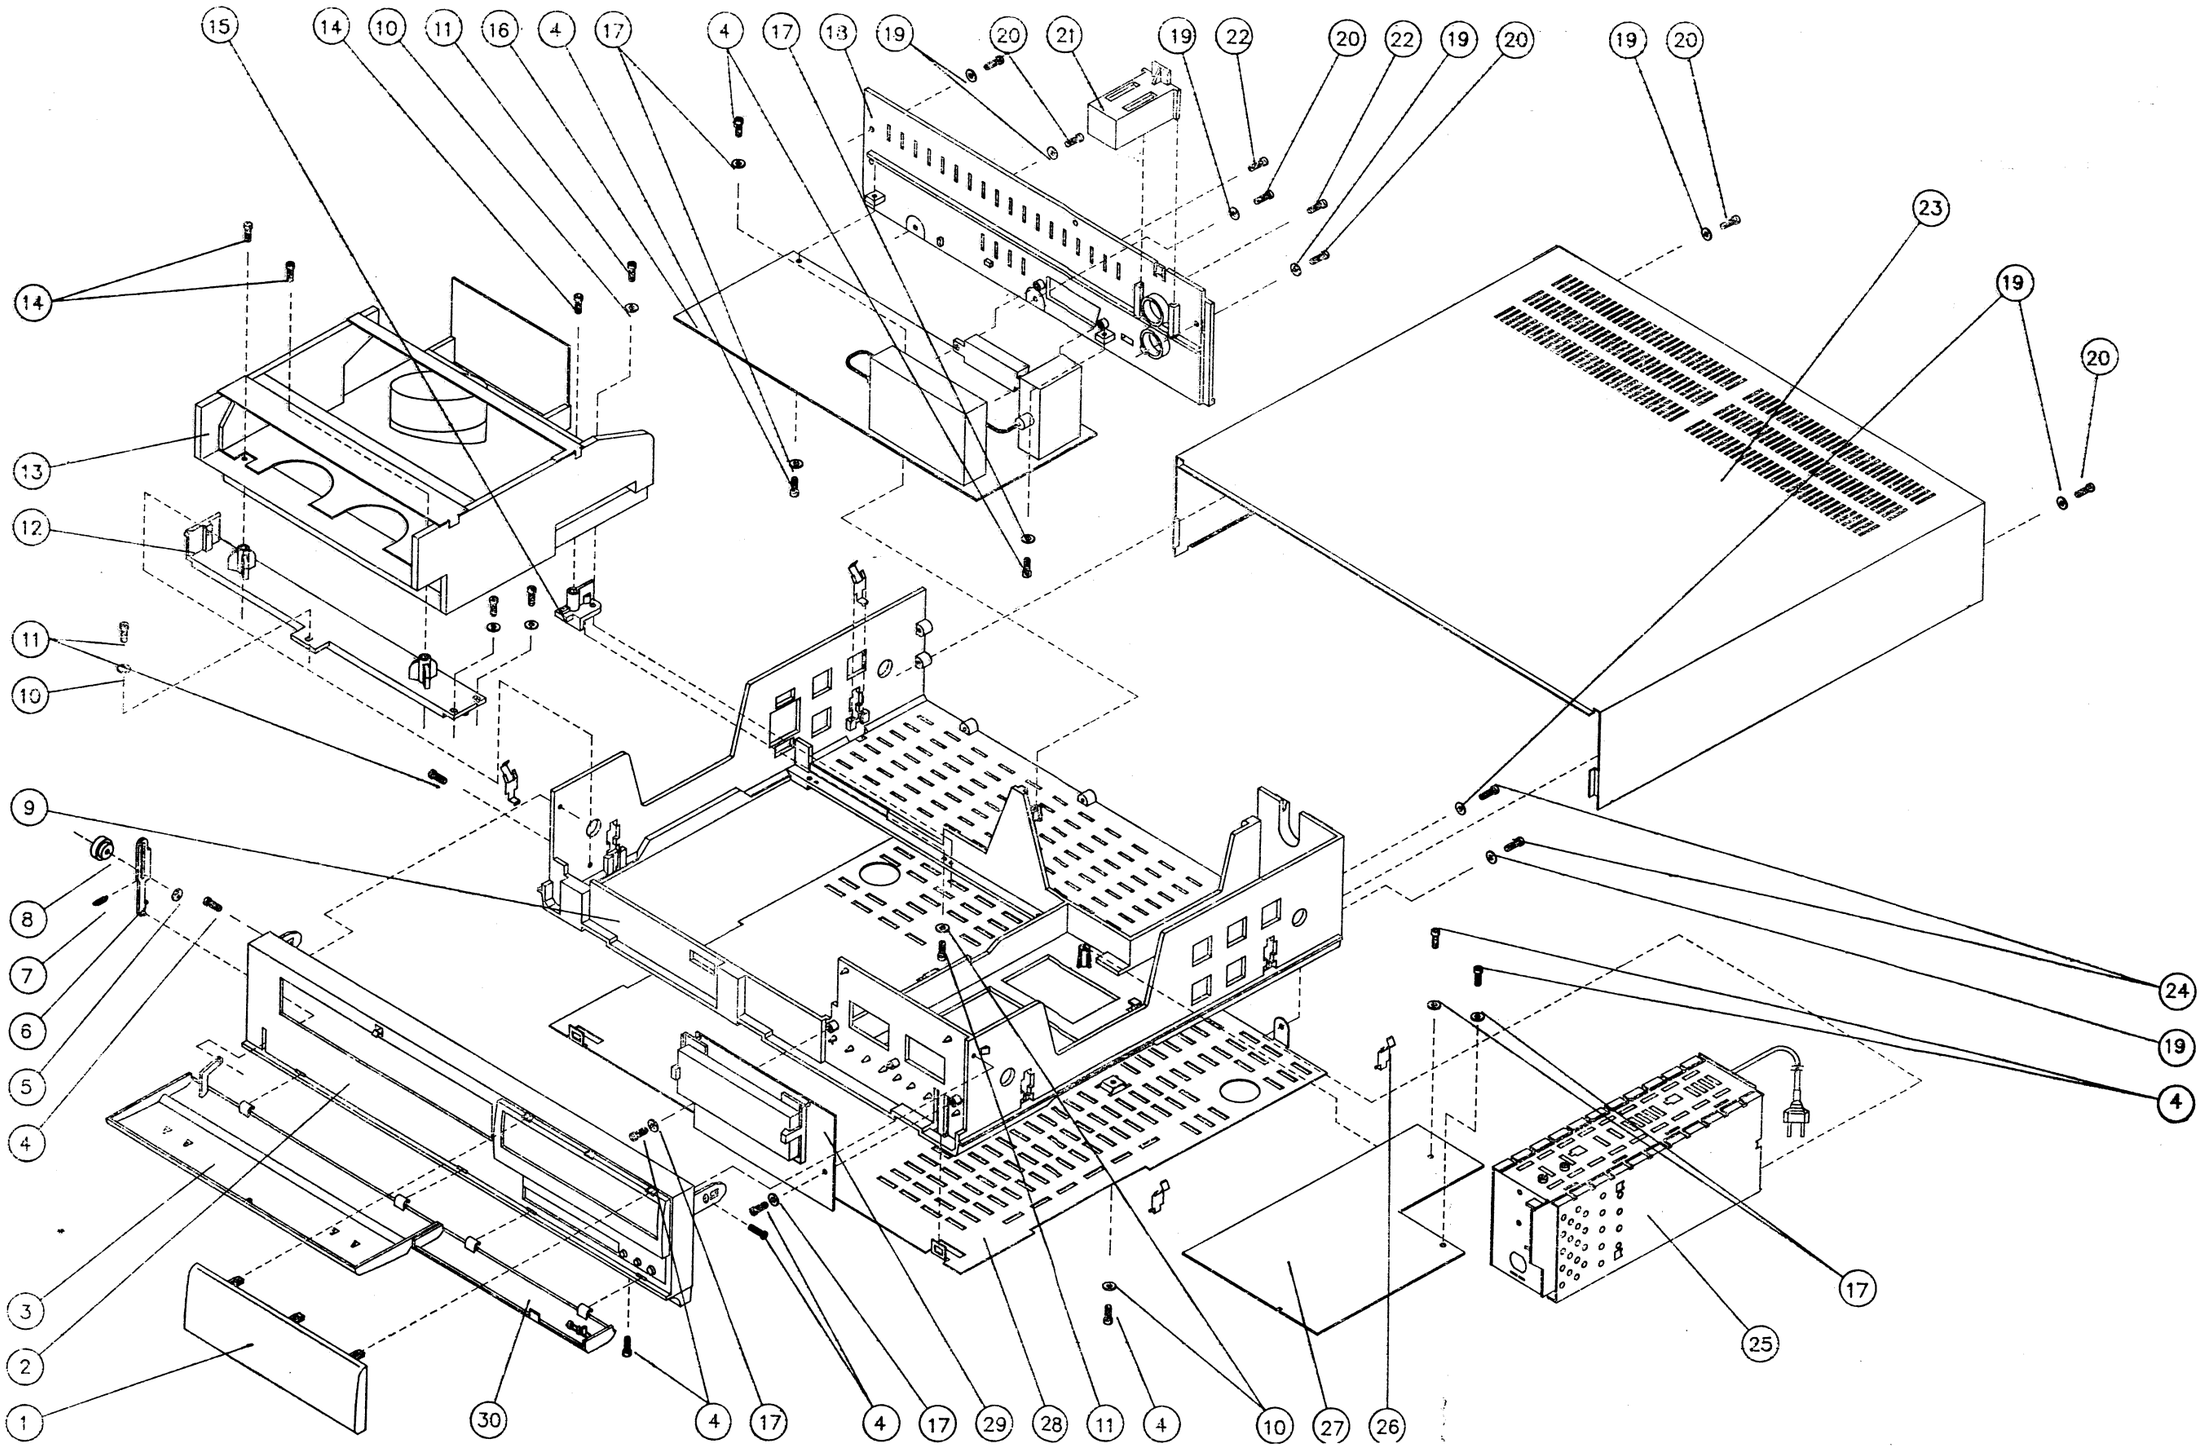

Rozieszczenie i widok ogólny części mechanicznych magnetowidu

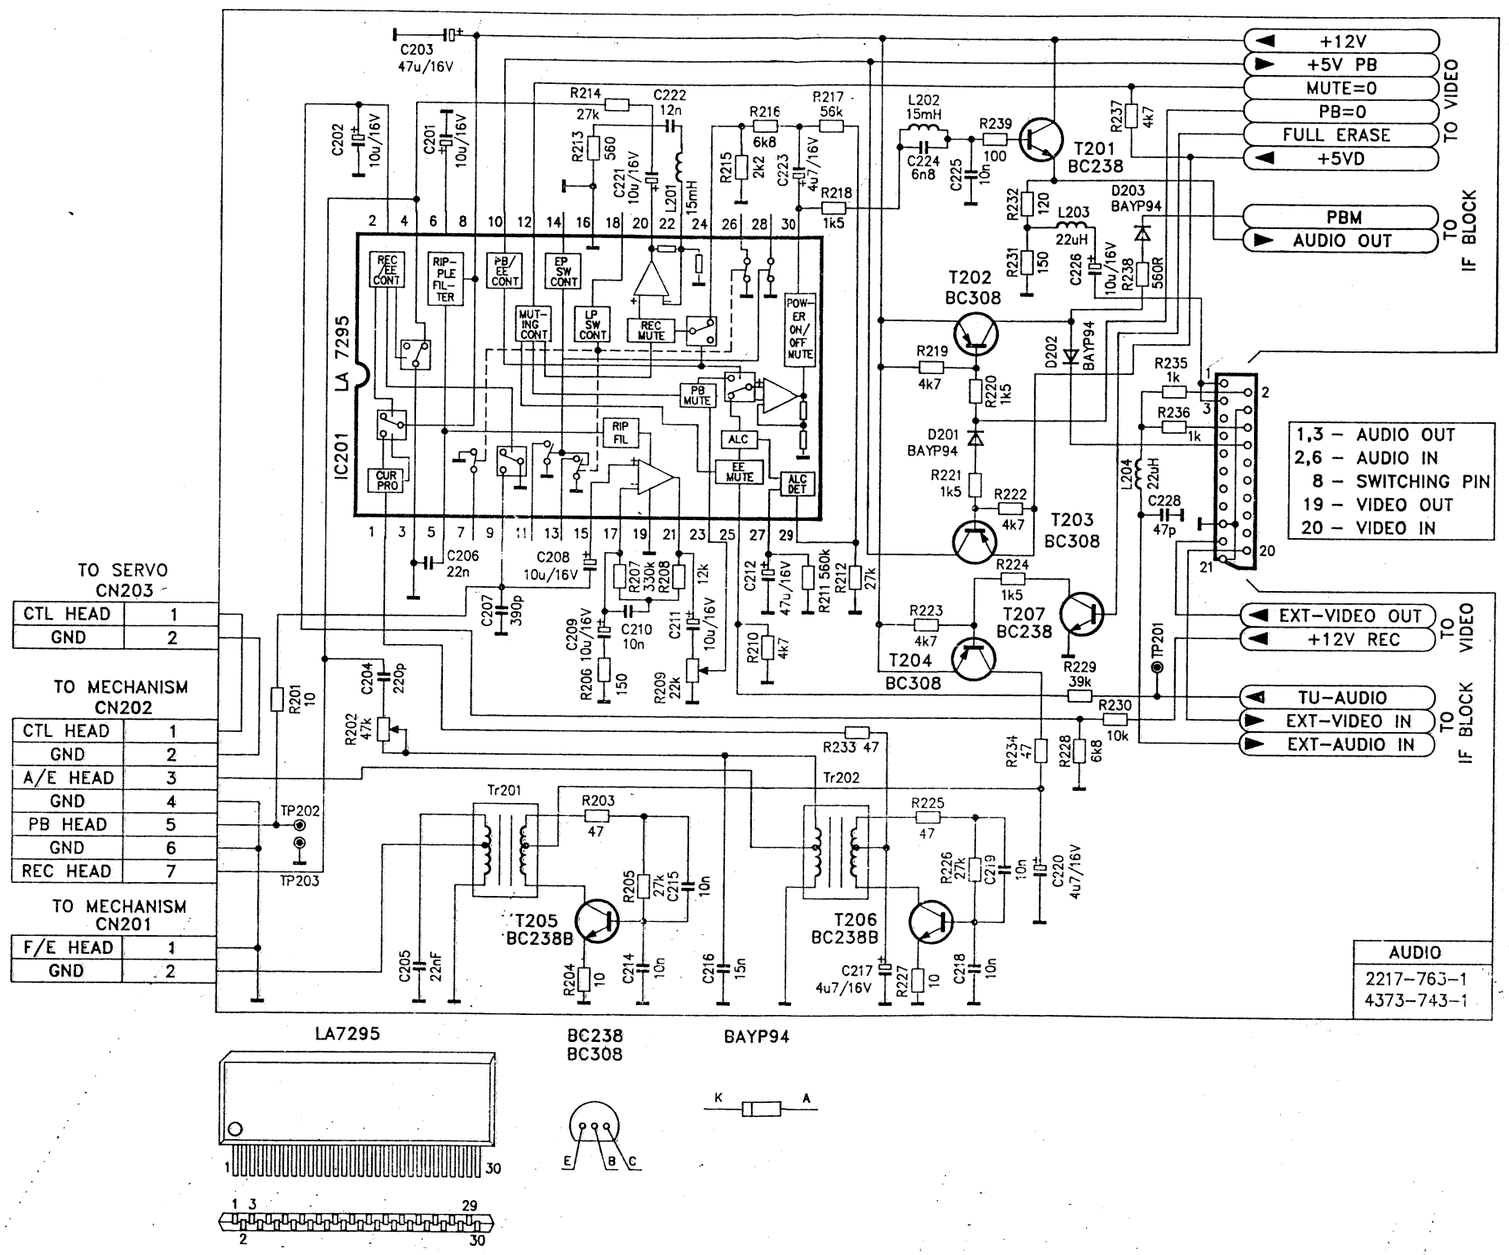

Schemat ideowy toru audio

ZMIANY ZASTRZEŻONE

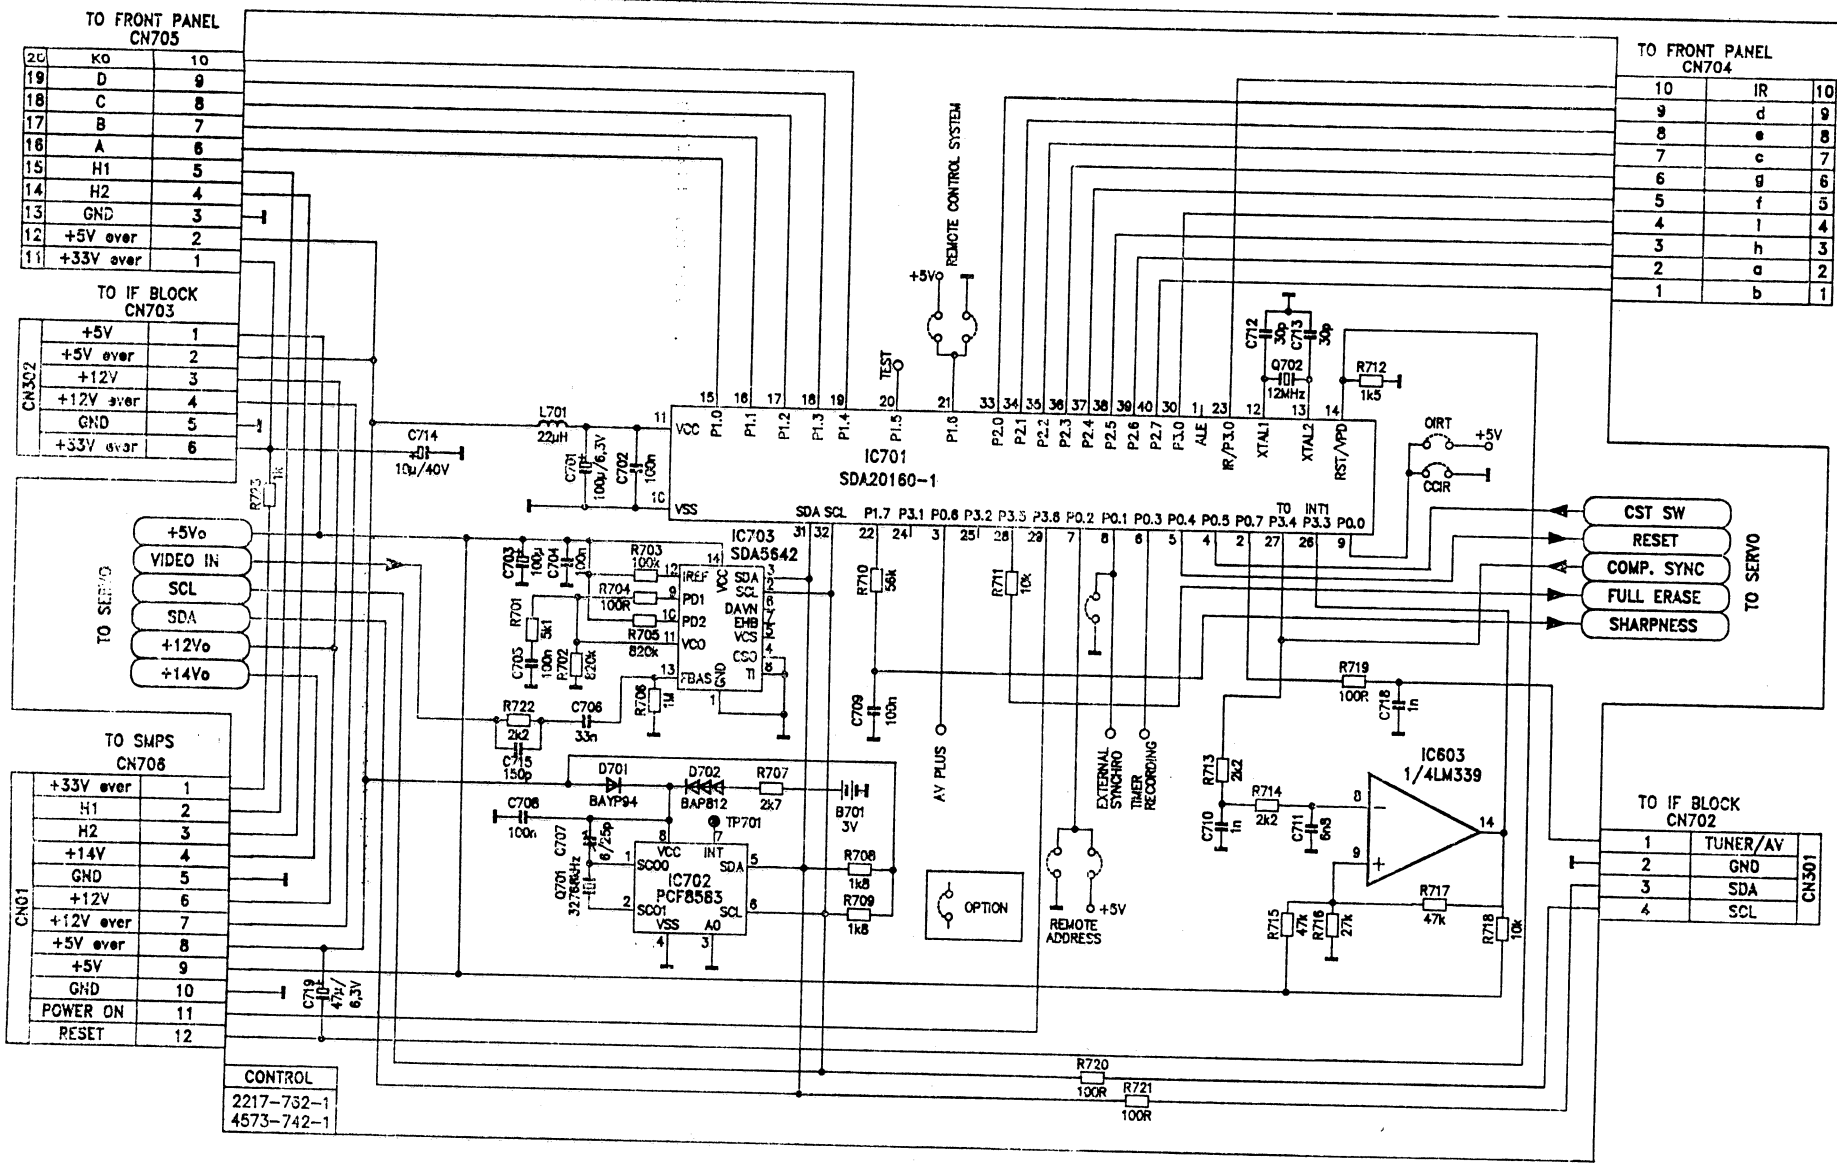

ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy toru sterowania

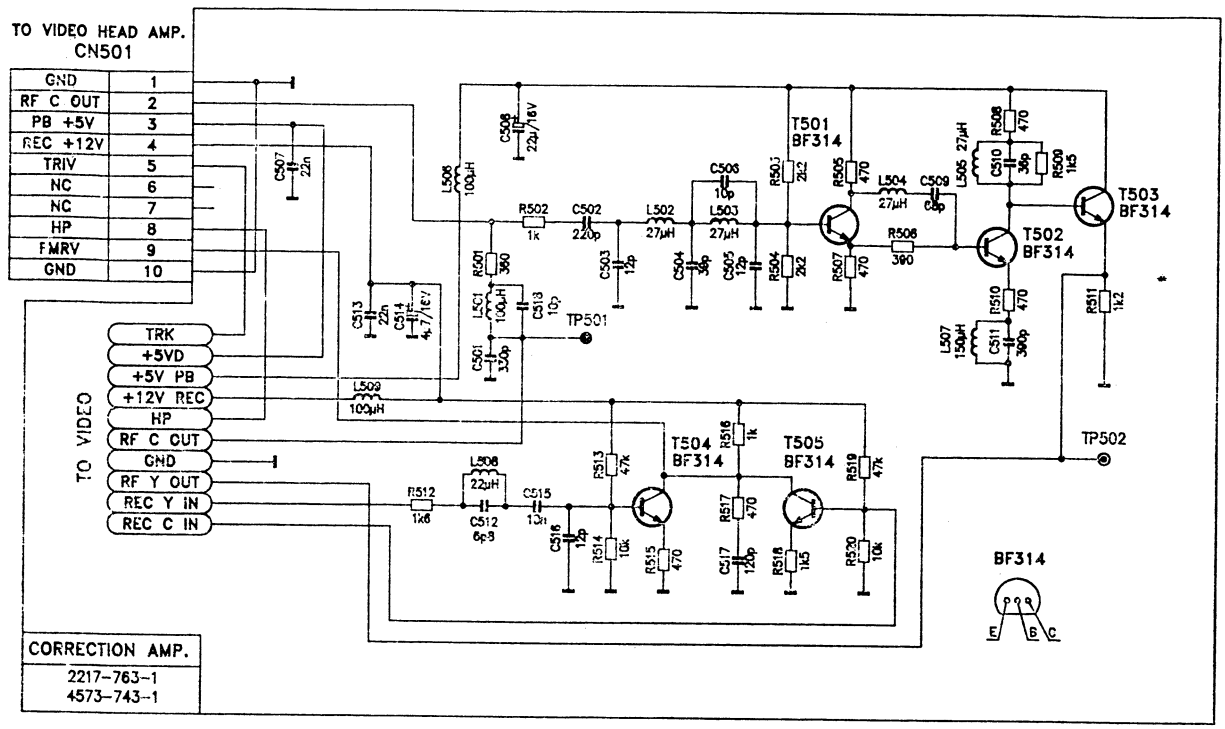

ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy wzmacniacza korekcyjnego

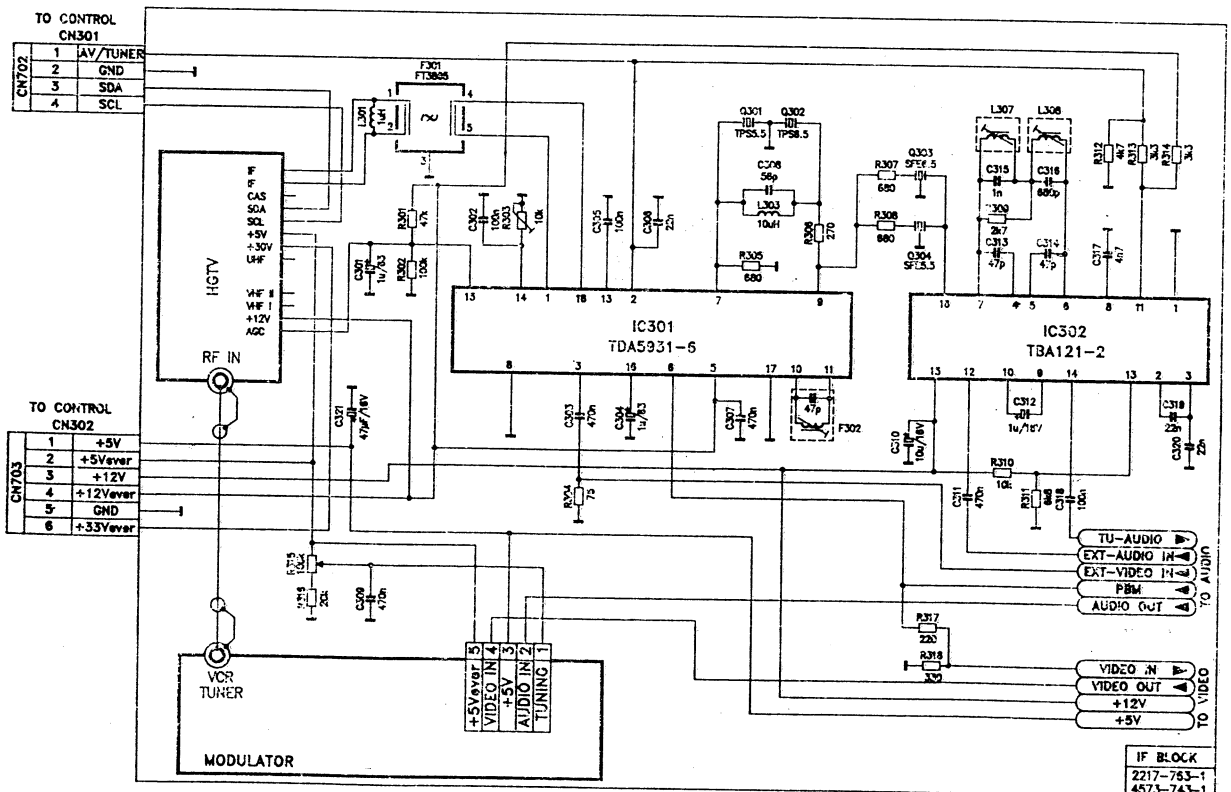



ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy bloku p.cz.

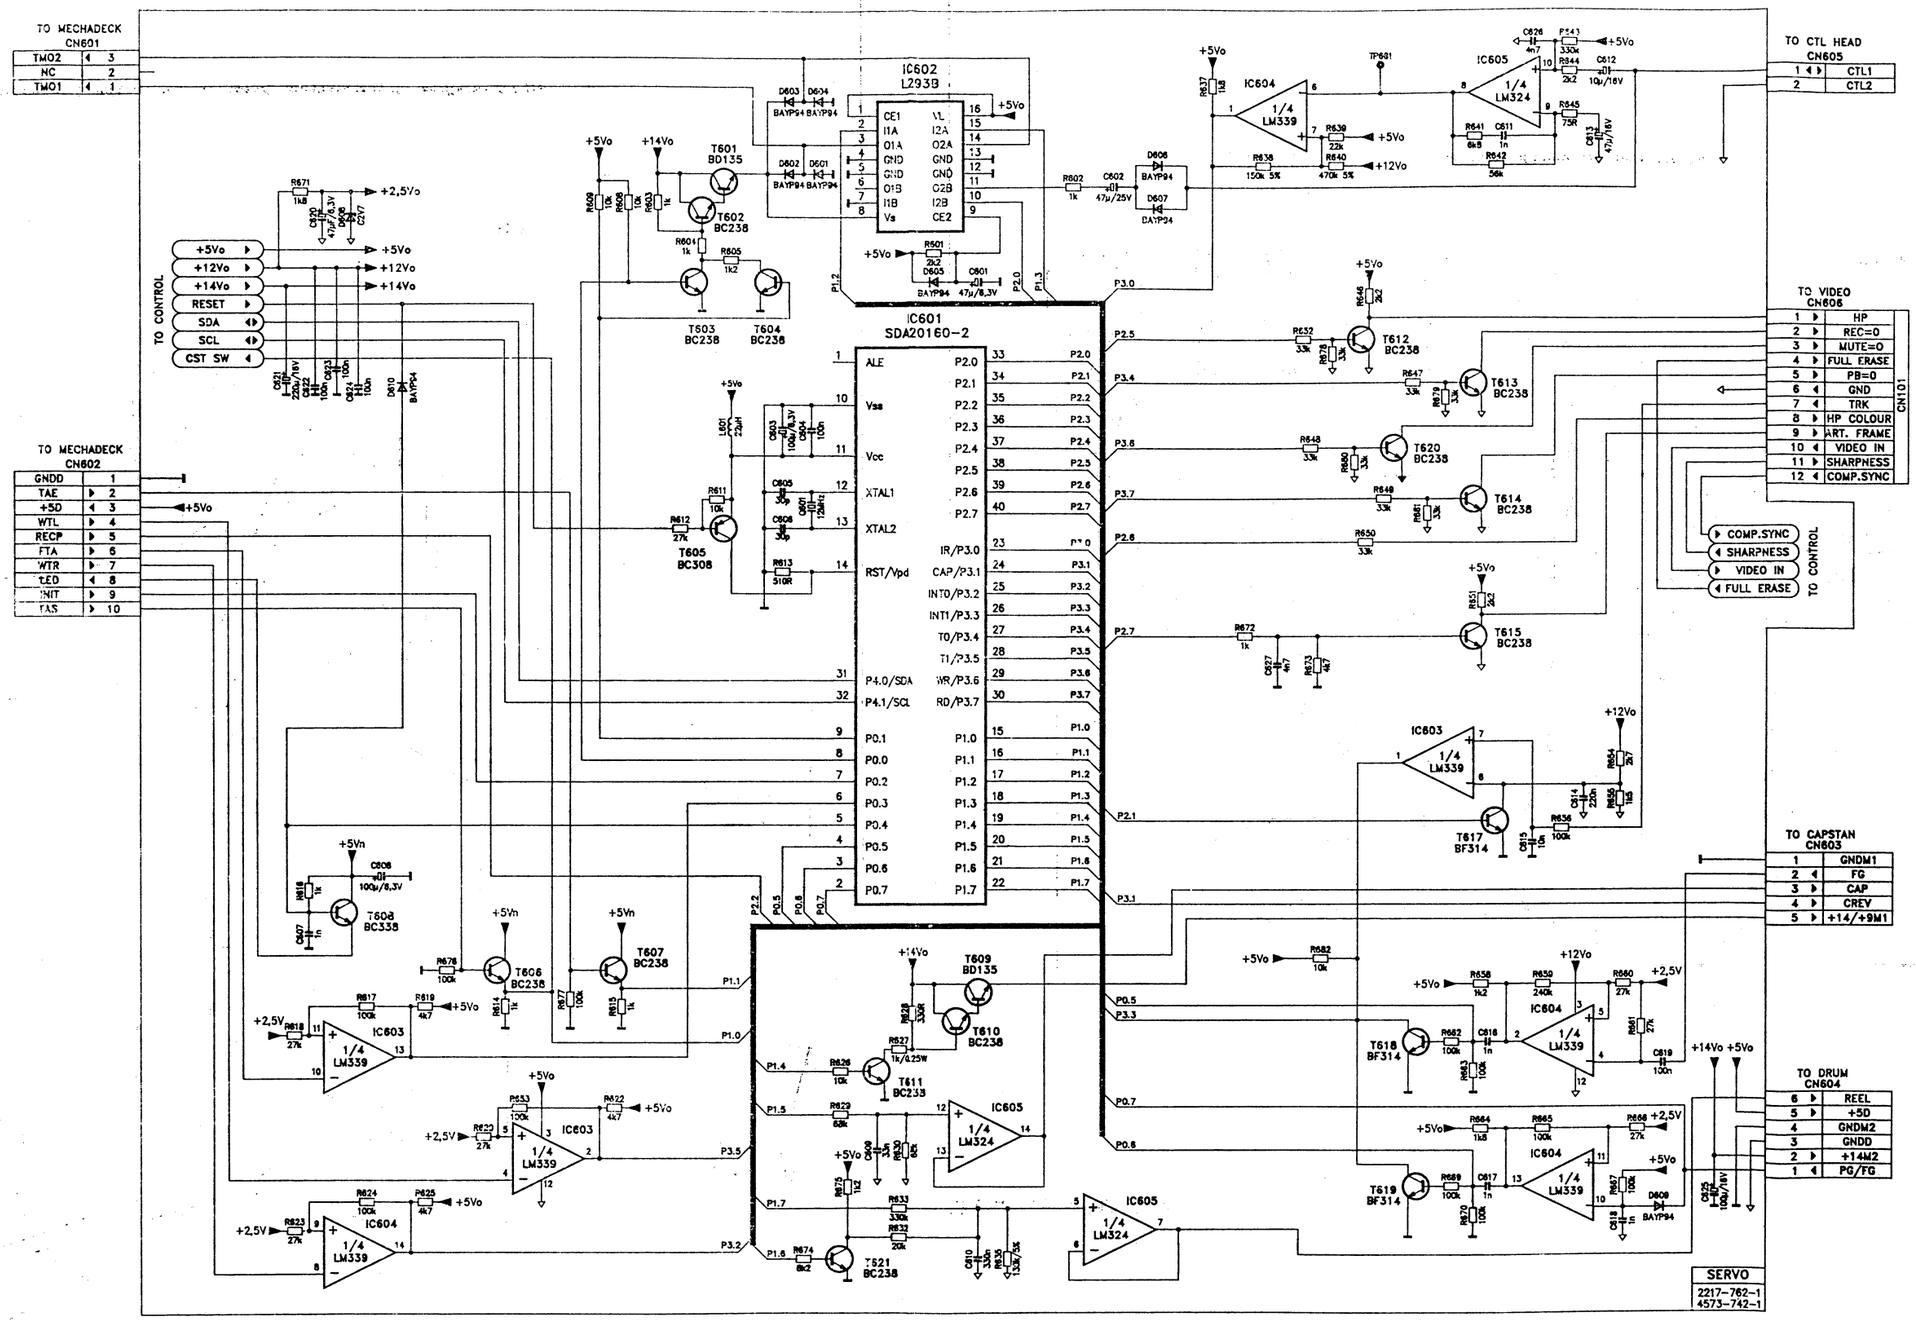

SDA20160-2



LM339



L2938



LM324



BC238
BC308
BC338
BF314

BD135

BAYP94
C2V7

ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy toru serworegulacji

VIDEO
2217-763-1
4573-743-1

TO CORR.AMP.: +12V REC, RF C IN, TRK, RF Y IN, HP, +5VD

TO AUDIO: +5VD, +12V, +12V REC, VIDEO OUT, PB=0, FULL ERASE, MUTE=0

TO IF BLOCK: +12V, +5V, VIDEO IN, VIDEO OUT

CN101 TO SERVO — CN606

1	HP	12
2	REC=0	11
3	MUTE=0	10
4	FULL ERASE	9
5	PB=0	8
6	GND	7
7	TRK	6
8	HP COULOR	5
9	ART FRAME	4
10	VIDEO IN	3
11	SHARPNESS	2
12	COMP SYNC	1

TO AUDIO: +5V PB

TO CORR.AMP.: REC Y OUT, +5V PB, REC C OUT

IC101 LA7323 — IC102 LA7330 — IC103 LC8992 — IC104 LA7311 — IC105 BA 7004

T101 BC308, T102 BC238, T103 BC238, T104 BC308, T105 BC238, T106 BC338, T107 BC238, T108 BC308, T109 BF314, T110 BF314, T111 BF314, T112 BF314, T113 BC238, T114 BC308

F101 CQ0003, F102 CF873, F103 CQ0145

LA7323



LA7330



LC8992



BA7004



LA7311



BC238
BC308
BC338
BF314

BAYP94



ZMIANY ZASTRZEŻONE

Schemat ideowy toru luminancji i chrominancji

WYKAZ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH MAGNETOWIDU MVD 200

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość sztuk w wyrobie	Ilość I-go wsadu na 100 szt.	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczania metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PŁYTKA ZASILACZA ZV-DS 4573-740-1 (laminat 2217-760-1/A)												
1	D01÷04	Dioda BYP 401-400	BN-83/3375-33/02	1156-112-012	4		y	10	b		MVD-101	CEMI
2	D05, 06	Dioda BAVP 21	BN-81/3375-29/02	1156-110-101	2		y	10	b		MVD-101	CEMI
3	D07	Dioda BYT 52M	Import — TELEFUNKEN	1156-151-073	1	1	y	10	b		—	Niemcy
4	D08÷11	Dioda BYW 72	Import — TELEFUNKEN	1156-151-072	4	1	y	10	b		—	Niemcy
5	T01	Tranzystor BUZ 90AF	Import — SIEMENS	1156-224-012	1		y	10	b		—	Niemcy
6	T02	Tranzystor BDP 284	BN-87/3375-32/22	1156-231-047	1		y	10	b		MVD-101	CEMI
7	T03	Tranzystor BC 237	BN-87/3375-30/07	1156-211-085	1		y	10	b		MVD-101	CEMI
8	T04	Tranzystor BD 135 gr. 16	BN-83/3375-32/04	1156-221-082	1		y	10	b		RPS-650	CEMI
9	IC01	Układ scalony TDA 4605-2	Import — SIEMENS	1156-330-952	1		y	10	b		—	Niemcy
10	IC02, 03	Układ scalony MC 7812CT	Import — MOTOROLA	1156-320-114	2		y	10	b		—	USA
11	IC04, 05	Układ scalony L 7805	Import — GOLDSTAR	1156-330-731	2		y	10	b		MVD-101	Korea
12	R15, 16	SFR 16T 4,7Ω 2322-180-53478	Import — PHILIPS	1158-119-274	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
13	R07	SFR 16T 47Ω 2322-180-53479	Import — PHILIPS	1158-119-047	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
14	R11, 20	SFR 16T 220Ω 2322-180-53221	Import — PHILIPS	1158-119-220	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
15	R21	RWW-1,0-150Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-673	1		z	10/10	b/a		—	L-7
16	R28	RWW-0,25-680Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-098	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
17	R10, 12, 30	RWW-0,25-4,7kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-223	3		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
18	R08, 22	RWW-0,25-10kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-239	2		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
19	R17, 18	RWW-0,25-15kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-248	2		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
20	R06	RWW-0,5-75kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-906	1		z	10/10	b/a		—	L-7
21	R13	RWW-0,25-390kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-292	1		z	10/10	b/a		AWS 504	L-7
22	R14	RWW-0,5-750kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-631	1		z	10/10	b/a		—	L-7
23	R04	RWW-0,5-2,2MΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-619	1		z	10/10	b/a		—	L-7
24	R19, 23	237-0-0,75W-0,22Ω±10%	Import — VITROHM	1158-111-666	2	1	z	10/10	b/a		—	Niemcy
25	R24	237-0-0,75W-1Ω±10%	Import — VITROHM	1158-111-555	1	1	z	10/10	b/a		—	Niemcy
26	R09	Potencjometr dostrojczy 0050-600-1kΩ±10%	Import — RUWIDO	1158-119-027	1	1	z	10/10	b/a		—	Niemcy
27	C06	MKSE-20-A5-1,5nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-623	1		z	10/5	b/a		—	L-15
28	C10	MKSE-20-A5-2,2nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-556	1		z	10/5	b/a		RPS-650	L-15
29	C08	MKSE-20-A5-4,7nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-553	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
30	C21, 25÷27	MKSE-20-A5-100nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-598	4		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
31	C11	MKSE-20-A5-220nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-578	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
32	C09	04/M-1μF/63V	BN-89/3281-45	1158-127-605	1		y	20	b		—	L-17
33	C16	04/M-4,7μF/63V	BN-89/3281-45	1158-127-608	1		y	20	b		—	L-17
34	C23	04/M-10μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-312	1		y	20	b		—	L-17
35	C07	04/M-47μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-336	1		y	20	b		—	L-17
36	C15	04/M-47μF/100V	BN-89/3281-45	1158-127-632	1		y	20	b		—	L-17
37	C24	B41327-A4477-M-470μF/16V	Import — SIEMENS	1158-130-471	1	1	y	20	b		—	Niemcy
38	C17, 18, 22	B41526-A5108-M-1000μF/25V	Import — SIEMENS	1158-130-115	3	1	y	20	b		—	Niemcy
39	C13	B43303-P157-M-150μF/385V	Import — SIEMENS	1158-130-151	1	1	y	20	b		—	Niemcy
40	C03	MKT-X-10-00 0,1μF±20% X2 250V/50 Hz	WT-90/1-MKT-X-10	1158-511-004	1		y	20	b		—	L-15
41	C01	MKT-X-10-00 0,22μF±20% X2 250V/50 Hz	WT-90/1-MKT-X-10	1158-511-003	1		y	20	b		—	L-15
42	C12	B32530-A6333-K-33nF-400V	Import — SIEMENS	1158-130-331	1	1	y	20	b		—	Niemcy
43	C14	IBC 221 MBBCDOK 220pF/2kV	Import — ROEDERSTEIN	1158-130-223	1	1	y	20	b		—	Niemcy
44	C04, 05	WKP 102 MCPEHOK 1nF/400V	Import — ROEDERSTEIN	1158-130-117	2	1	y	20	b		—	Niemcy
45	C19	WKP 222 MCPEHOK 2,2nF/400V	Import — ROEDERSTEIN	1158-130-222	1	1	y	20	b		—	Niemcy
46	RT01	Termistor płytkowy NTC-110 10Ω 20%	WT-75/CEMI-B11/F-13	1156-231-004	1		y	20	b		MVD-101	CEMI
47	CN01	Podstawka P12 7.4573.164.0.12	WT-88/ZPE-014	1634-231-056	1		y	50	b		MVD-101	Żuromin
48	B01	Wkładka topikowa WTAT-2A/250V	PN-77/E-06170	1158-661-012	1		y	50	b		AWS 504	ESP
49	L01	Dławik 2×47mH/0,3A B82722-J 2301-N1	Import — SIEMENS	1158-145-078	1	1	y	50	b		—	Niemcy
50	L02÷04	Dławik 117-01-102 k	ELIN 117-01	1158-145-011	3	1	y	50	b		—	Warszawa
51	TR01	Transformator TD 3442B	Import — SIEMENS	1158-141-069	1	1	x	1	a		—	Niemcy
PŁYTKA MODULATORA 4573-779-1 (laminat 2217-799-1A)												
52	D01	Dioda BB 515 Q62702-B611	Import — SIEMENS	1156-151-089	1		y	10	b		—	Niemcy
53	T01, 02	Tranzystor BF 772	Import — SIEMFNS	1156-224-369	2		y	10	b		—	Niemcy
54	IC01	Układ scalony TDA 5664X	Import — SIEMENS	1156-320-204	1		y	10	b		—	Niemcy
55	R05, 12	15Ω B54102-A1150-J60	Import — SIEMENS	1158-119-147	2		z	10/10	b/a		—	Niemcy
56	R16	22Ω B54102-A1220-J60	Import — SIEMENS	1158-111-591	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
57	R14	39Ω B54102-A1390-J60	Import — SIEMENS	1158-119-128	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
58	R08	56Ω B54102-A1560-J60	Import — SIEMENS	1158-119-125	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
59	R07	220Ω B54102-A1221-J60	Import — SIEMENS	1158-111-590	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
60	R04, 11, 17	330Ω B54102-A1331-J60	Import — SIEMENS	1158-119-095	3		z	10/10	b/a		—	Niemcy
61	R06	390Ω B54102-A1391-J60	Import — SIEMENS	1158-119-097	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
62	R01, 09, 13, 15	470Ω B54102-A1471-J60	Import — SIEMENS	1158-119-067	4		z	10/10	b/a		—	Niemcy
63	R02, 10	680Ω B54102-A1681-J60	Import — SIEMENS	1158-119-079	2		z	10/10	b/a		—	Niemcy
64	R03	1kΩ B54102-A1102-J60	Import — SIEMENS	1158-119-124	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
65	R19, 20	4,7kΩ B54102-A1472-J60	Import — SIEMENS	1158-111-586	2		z	10/10	b/a		—	Niemcy
66	R21	15kΩ B54102-A1153-J60	Import — SIEMENS	1158-111-268	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
67	R18	270kΩ B54102-A1274-J60	Import — SIEMENS	1158-111-322	1		z	10/10	b/a		—	Niemcy
68	C17, 19	0,47μF B32529-A474-K	Import — SIEMENS	1158-130-049	2		z	10/5	b/a		—	Niemcy
69	C20, 21, 22	2,7pF B37940-K5020-C762	Import — SIEMENS	1158-130-063	3		z	10/5	b/a		—	Niemcy
70	C23, 24	5,6pF B37940-K5050-C662	Import — SIEMENS	1158-130-005	2		z	10/5	b/a		—	Niemcy
71	C07, 12	8,2pF B37940-K5080-C262	Import — SIEMENS	1158-130-083	2		z	10/5	b/a		—	Niemcy
72	C25, 26	15pF ±5% C2012 SH	Import — SIEMENS	1158-130-380	2		z	10/5	b/a		—	Niemcy
73	C02	39pF B37940-K5390-J62	Import — SIEMENS	1158-130-069	1		z	10/5	b/a		—	Niemcy
74	C01	56pF B37940-K5560-J62	Import — SIEMENS	1158-130-056	1		z	10/5	b/a		—	Niemcy
75	C06, 11	180pF B37940-K5181-J62	Import — SIEMENS	1158-130-158	2		z	10/5	b/a		—	Niemcy
76	C16	220pF B37940-K5221-J62	Import — SIEMENS	1158-130-220	1		z	10/5	b/a		—	Niemcy
77	C04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 29	1nF B37941-K5102-K62	Import — SIEMENS	1158-130-092	11		z	10/5	b/a		—	Niemcy
78	L01, 02	Cewka	3572-038-1		2		y	20	b		—	Diora SA
79	L04	Cewka	3572-040-1		1		y	20	b		—	Diora SA
80	L05	Cewka	3572-041-1		1		y	20	b		—	Diora SA
81	L06	Cewka	3572-042-1		1		y	20	b		—	Diora SA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	L07	Cewka	3572-045-1		1		y	20	b		—	Diora SA
83	F01	Filtr 6F01	Wg rys. INDUKTOR	1158-530-058	1		y	50	b		—	Warszawa
84	Dr01, 02	Dławik 1μH B82412-A1102-M	Import — SIEMENS	1158-145-063	2		y	50	b		—	Niemcy
85	TR01	Transformator	4271-029-1		1		x	1	a		—	Diora SA
86	TR02, 03	Transformator	4271-030-1		2		x	1	a		—	Diora SA
		PŁYTKA LUMINANCJI I CHROMINANCJI 4573-743-1 (laminat 2217-763-1/A)										
87	D101÷104, 201÷203	Dioda BAYP 94	BN-83/3375-29.06	1156-132-042	7		y	10	b		MVD-101	CEMI
88	T101, 104, 108, 114, 202÷204	Tranzystor BC 308	BN-87/3375-30/08	1156-211-090	7		y	10	b		MVD-101	CEMI
89	T109÷112, 501÷505	Tranzystor BF 314	WT-80/CEMI-L-19/A-04	1156-213-044	9		y	10	b		MVD-101	CEMI
90	T205, 206	Tranzystor BC 238B	BN-87/3375-30/07	1156-211-096	2		y	10	b		MVD-101	CEMI
91	T102, 103, 107, 105, 113, 201, 207	Tranzystor BC 238	BN-87/3375-30/07	1156-211-081	7		y	10	b		MVD-101	CEMI
92	T106	Tranzystor BC 338	BN-87/3375-30/09	1156-221-048	1		y	10	b		MVD-101	CEMI
93	IC101	Układ scalony LA 7323	Import — SANYO	1156-320-151	1	1	y	10	b		—	Japonia
94	IC102	Układ scalony LA 7330	Import — SANYO	1156-320-150	1	1	y	10	b		—	Japonia
95	IC103	Układ scalony LC 8992	Import — SANYO	1156-320-212	1	1	y	10	b		—	Japonia
96	IC104	Układ scalony LA 7311	Import — SANYO	1156-320-152	1	1	y	10	b		—	Japonia
97	IC105	Układ scalony BA 7004	Import — ROHM	1156-320-105	1	1	y	10	b		—	Japonia
98	IC201	Układ scalony LA 7295	Import — SANYO	1156-320-162	1	1	y	10	b		—	Japonia
99	IC301	Układ scalony TDA 5931-6	Import — SIEMENS	1156-320-223	1	1	y	10	b		—	Niemcy
100	IC302	Układ scalony TBA 121	Import — SIEMENS	1156-320-104	1	1	y	10	b		—	Niemcy
101	R140	RWW-0,25-560Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-097	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
102	R108	RWW-0,25-680Ω±5%	BN-90/3281-51	1158-112-098	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
103	R119	RWW-0,25-1,2kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-202	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
104	R126	RWW-0,25-1,5kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-205	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
105	R512	RWW-0,25-1,6kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-207	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
106	R131	RWW-0,25-2,2kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-212	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
107	R109	RWW-0,25-3,3kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-217	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
108	R132	RWW-0,25-6,8kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-225	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
109	R149	RWW-0,25-100kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-278	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
110	R116	RWW-0,25-470kΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-293	1		z	10/10	b/a		—	L-7
111	R117, 127, 128	RWW-0,25-1MΩ±5%	BN-90/3281-51	1158-112-497	3		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
112	R201, 204, 227	SFR 16T 10Ω 2322-180-53109	Import — PHILIPS	1158-119-010	3		z	10/10	b/a		—	Holandia
113	R203, 225, 233, 234	SFR 16T 47Ω 2322-180-53479	Import — PHILIPS	1158-119-047	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
114	R164, 167	SFR 16T 56Ω 2322-180-53569	Import — PHILIPS	1158-119-056	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
115	R304	SFR 16T 75Ω 2322-180-53759	Import — PHILIPS	1158-119-075	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
116	R112, 125, 143, 162, 166, 239	SFR 16T 100Ω 2322-180-53101	Import — PHILIPS	1158-119-100	6		z	10/10	b/a		—	Holandia
117	R232	SFR 16T 120Ω 2322-180-53121	Import — PHILIPS	1158-119-120	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
118	R206, 231	SFR 16T 150Ω 2322-180-53151	Import — PHILIPS	1158-119-150	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
119	R317	SFR 16T 220Ω 2322-180-53221	Import — PHILIPS	1158-119-220	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
120	R133, 306	SFR 16T 270Ω 2322-180-53271	Import — PHILIPS	1158-119-270	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
121	R318	SFR 16T 330Ω 2322-180-53331	Import — PHILIPS	1158-119-330	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
122	R501	SFR 16T 360Ω 2322-180-53361	Import — PHILIPS	1158-119-360	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
123	R506	SFR 16T 390Ω 2322-180-53391	Import — PHILIPS	1158-119-390	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
124	R505, 507, 508, 510, 515, 517	SFR 16T 470Ω 2322-180-53471	Import — PHILIPS	1158-119-470	6		z	10/10	b/a		—	Holandia
125	R213, 238	SFR 16T 560Ω 2322-180-53561	Import — PHILIPS	1158-119-560	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
126	R142, 305, 307, 308	SFR 16T 680Ω 2322-180-53681	Import — PHILIPS	1158-119-680	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
127	R103, 114, 118, 148, 151, 152, 160, 161, 163, 165, 235, 236, 309, 502, 516	SFR 16T 1kΩ 2322-180-53102	Import — PHILIPS	1158-119-102	15		z	10/10	b/a		—	Holandia
128	R124, 135, 141, 154, 511	SFR 16T 1,2kΩ 2322-180-53122	Import — PHILIPS	1158-119-122	5		z	10/10	b/a		—	Holandia
129	R122, 137, 144, 220, 221, 224, 509, 218, 518	SFR 16T 1,5kΩ 2322-180-53152	Import — PHILIPS	1158-119-152	9		z	10/10	b/a		—	Holandia
130	R129, 215, 503, 504	SFR 16T 2,2kΩ 2322-180-53222	Import — PHILIPS	1158-119-222	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
131	R106	SFR 16T 2,7kΩ 2322-180-53272	Import — PHILIPS	1158-119-272	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
132	R113	SFR 16T 3kΩ 2322-180-53302	Import — PHILIPS	1158-119-302	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
133	R110, 120, 313, 314	SFR 16T 3,3kΩ 2322-180-53337	Import — PHILIPS	1158-119-332	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
134	R123, 138, 145 210, 219, 222, 223, 237, 312	SFR 16T 4,7kΩ 2322-180-53472	Import — PHILIPS	1158-119-472	9		z	10/10	b/a		—	Holandia
135	R136, 216, 228, 311	SFR 16T 6,8kΩ 2322-180-53682	Import — PHILIPS	1158-119-682	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
136	R155	SFR 16T 8,2kΩ 2322-180-53822	Import — PHILIPS	1158-119-822	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
137	R158, 230, 310, 514, 520	SFR 16T 10kΩ 2322-180-53103	Import — PHILIPS	1158-119-103	5		z	10/10	b/a		—	Holandia
138	R208	SFR 16T 12kΩ 2322-180-53123	Import — PHILIPS	1158-119-123	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
139	R104	SFR 16T 15kΩ 2322-180-53153	Import — PHILIPS	1158-119-153	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
140	R157, 316	SFR 16T 20kΩ 2322-180-53203	Import — PHILIPS	1158-119-203	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
141	R153, 156	SFR 16T 22kΩ 2322-180-53223	Import — PHILIPS	1158-119-223	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
142	R205, 212, 214, 226	SFR 16T 27kΩ 2322-180-53273	Import — PHILIPS	1158-119-273	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
143	R229	SFR 16T 39kΩ 2322-180-53393	Import — PHILIPS	1158-119-393	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
144	R139, 301, 513, 519	SFR 16T 47kΩ 2322-180-53473	Import — PHILIPS	1158-119-473	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
145	R217	SFR 16T 56kΩ 2322-180-53563	Import — PHILIPS	1158-119-563	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
146	R150	SFR 16T 68kΩ 2322-180-53683	Import — PHILIPS	1158-119-683	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
147	R302	SFR 16T 100kΩ 2322-180-53104	Import — PHILIPS	1158-119-104	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
148	R111	SFR 16T 150kΩ 2322-180-53154	Import — PHILIPS	1158-119-154	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
149	R207	SFR 16T 330kΩ 2322-180-53334	Import — PHILIPS	1158-119-334	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
150	R211	SFR 16T 560kΩ 2322-180-53564	Import — PHILIPS	1158-119-564	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
151	R159	SFR 16T 1MΩ 2322-180-53105	Import — PHILIPS	1158-119-105	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
152	R102, 121, 130, 147	Potencjometr dostrojczy 0050-600-1kΩ±10%	Import — RUWIDO	1158-119-027	4	2	z	10/10	b/a		—	Niemcy
153	R105, 107, 134, 303	Potencjometr dostrojczy 0050-600-10kΩ±10%	Import — RUWIDO	1158-119-021	4	2	z	10/10	b/a		—	Niemcy
154	R209	Potencjometr dostrojczy 0050-600-22kΩ±10%	Import — RUWIDO	1158-119-019	1	1	z	10/10	b/a		—	Niemcy
155	R202	Potencjometr dostrojczy 0050-600-47kΩ±10%	Import — RUWIDO	1158-119-026	1	1	z	10/10	b/a		—	Niemcy
156	R315	Potencjometr WT 2666 100k-A-0,125W	WT-74/L-7/113 zał. 15	1158-114-040	1		z	10/10	b/a		—	L-7
157	C107, 122	KCP-1B-A-6-5,6pF-D-250V	BN-91/3281-35	1158-135-256	2		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	D702	Dioda BAP 812	BN-87/3375-36/03	1156-131-015	1		y	10	b		MVD-101	CEMI
236	T601, 609	Tranzystor BD 135 gr. 16	BN-83/3375-32/04	1156-221-082	2		y	10	b		RPS-650	CEMI
237	T602÷604, 606, 607, 610÷615, 620, 621	Tranzystor BC 238	BN-87/3375-30/07	1156-211-081	13		y	10	b		MVD-101	CEMI
238	T605	Tranzystor BC 308	BN-87/3375-30/08	1156-211-090	1		y	10	b		MVD-101	CEMI
239	T608	Trnzystor BC 338	BN-87/3375-30/09	1156-211-048	1		y	10	b		MVD-101	CEMI
240	T617÷619	Tranzystor BF 314	WT-80/CEMI/L-19/A-04	1156-213-044	3		y	10	b		MVD-101	CEMI
241	IC601	Układ scalony SDA 20160-2	Import — SIEMENS	1156-331-199	1	1	y	10	b		—	Francja
242	IC602	Układ scalony L 293B	Import — THOMSON	1156-320-122	1	1	y	10	b		—	Francja
243	IC603, 604	Układ scalony LM 339N	Import — PHILIPS	1156-320-121	2	1	y	10	b		—	Holandia
244	IC605	Układ scalony LM 324N	Import — PHILIPS	1156-320-110	1	1	y	10	b		—	Holandia
245	IC701	Układ scalony SDA 20160-1	Import — SIEMENS	1156-331-198	1	1	y	10	b		—	Niemcy
246	IC702	Układ scalony PCF 8583	Import — PHILIPS	1156-320-232	1	1	y	10	b		—	Holandia
247	IC703	Układ scalony SDA 5642	Import — SIEMENS	1156-330-021	1	1	y	10	b		—	Niemcy
248	R645	SFR 16T 75Ω 2322-180-53759	Import — PHILIPS	1158-119-075	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
249	R704, 719, 720, 721	SFR 16T 100Ω 2322-180-53101	Import — PHILIPS	1158-119-100	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
250	R628	SFR 16T 330Ω 2322-180-53331	Import — PHILIPS	1158-119-330	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
251	R613	SFR 16T 510Ω 2322-180-53511	Import — PHILIPS	1158-119-510	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
252	R602÷604, 614÷616, 672, 723	SFR 16T 1kΩ 2322-180-53102	Import — PHILIPS	1158-119-102	8		z	10/10	b/a		—	Holandia
253	R627	RWW-0,25-1kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-300	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
254	R605, 658, 675	SFR 16T 1,2kΩ 2322-180-53122	Import — PHILIPS	1158-119-122	3		z	10/10	b/a		—	Holandia
255	R655	SFR 16T 1,5kΩ 2322-180-53152	Import — PHILIPS	1158-119-152	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
256	R637, 664, 671, 708, 709	SFR 16T 1,8kΩ 2322-180-53182	Import — PHILIPS	1158-119-182	5		z	10/10	b/a		—	Holandia
257	R601, 644, 646, 651, 713, 714, 722	SFR 16T 2,2kΩ 2322-180-53222	Import — PHILIPS	1158-119-222	7		z	10/10	b/a		—	Holandia
258	R654, 707	SFR 16T 2,7kΩ 2322-180-53272	Import — PHILIPS	1158-119-272	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
259	R619, 622, 625, 673	SFR 16T 4,7kΩ 2322-180-53472	Import — PHILIPS	1158-119-472	4		z	10/10	b/a		—	Holandia
260	R701	SFR 16T 5,1kΩ 2322-180-53512	Import — PHILIPS	1158-119-512	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
261	R641	SFR 16T 6,8kΩ 2322-180-53682	Import — PHILIPS	1158-119-682	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
262	R674, 712	SFR 16T 8,2kΩ 2322-180-53822	Import — PHILIPS	1158-119-822	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
263	R608, 609, 611, 626, 711, 718	SFR 16T 10kΩ 2322-180-53103	Import — PHILIPS	1158-119-103	6		z	10/10	b/a		—	Holandia
264	R632	SFR 16T 20kΩ 2322-180-53203	Import — PHILIPS	1158-119-203	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
265	R639	SFR 16T 22kΩ 2322-180-53223	Import — PHILIPS	1158-119-223	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
266	R612, 618, 620, 623, 660, 661, 666, 716	SFR 16T 27kΩ 2322-180-53273	Import — PHILIPS	1158-119-273	8		z	10/10	b/a		—	Holandia
267	R647÷650, 652, 678÷681	SFR 16T 33kΩ 2322-180-53333	Import — PHILIPS	1158-119-333	9		z	10/10	b/a		—	Holandia
268	R715, 717	SFR 16T 47kΩ 2322-180-53473	Import — PHILIPS	1158-119-473	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
269	R642, 710	SFR 16T 56kΩ 2322-180-53563	Import — PHILIPS	1158-119-563	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
270	R629, 630	SFR 16T 68kΩ 2322-180-53683	Import — PHILIPS	1158-119-683	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
271	R617, 624, 653, 656, 662, 663, 665, 667, 669, 670, 676, 677, 703	SFR 16T 100kΩ 2322-180-53104	Import — PHILIPS	1158-119-104	13		z	10/10	b/a		—	Holandia
272	R635	SFR 16T 130kΩ 2322-180-53134	Import — PHILIPS	1158-119-135	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
273	R659	SFR 16T 240kΩ 2322-180-53244	Import — PHILIPS	1158-119-239	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
274	R633, 643	SFR 16T 330kΩ 2322-180-53334	Import — PHILIPS	1158-119-334	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
275	R640	SFR 16T 470kΩ 2322-180-53474	Import — PHILIPS	1158-119-004	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
276	R702, 705	SFR 16T 820kΩ 2322-180-53824	Import — PHILIPS	1158-119-824	2		z	10/10	b/a		—	Holandia
277	R706	SFR 16T 1MΩ 2322-180-53105	Import — PHILIPS	1158-119-105	1		z	10/10	b/a		—	Holandia
278	C626, 627	MKSE-20-a5-4,7nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-553	2		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
279	C711	MKSE-20-a5-6,8nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-551	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
280	C615	MKSE-20-a5-22nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-562	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
281	C609, 706	MKSE-20-a5-33nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-498	2		z	10/5	b/a		AWS 504	L-15
282	C604, 619, 622, 623, 624, 702, 704, 705, 708, 709	MKSE-20-a5-100nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-598	10		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
283	C614	MKSE-20-a5-220nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-578	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
284	C610	MKSE-20-a5-330nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-575	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
285	C612	04/M-10μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-213	1		y	20	b		—	L-17
286	C714	04/M-10μF/40V	BN-89/3281-45	1158-127-513	1		y	20	b		—	L-17
287	C601, 620, 719	04/M-47μF/6,3V	BN-89/3281-45	1158-127-036	3		y	20	b		—	L-17
288	C613	04/M-47μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-232	1		y	20	b		—	L-17
289	C602	04/M-47μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-336	1		y	20	b		—	L-17
290	C603, 608, 701, 703	04/M-100μF/6,3V	BN-89/3281-45	1158-127-046	4		y	20	b		—	L-17
291	C625	04/M-100μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-243	1		y	20	b		—	L-17
292	C621	04/M-220μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-256	1		y	20	b		—	L-17
293	C605, 606, 712, 713	KCP-1B-U-6-30pF-J-160V	BN-91/3281-35	1158-135-276	4		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
294	C715	KCPf-1B-U-6×6-150pF-G-63V	WT-91/L5-190	1158-136-157	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
295	C607, 611, 616÷618, 710, 718	KFP-2E-5-1000pF-S-250V	BN-91/3281-25	1158-135-645	7		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
296	C707	KCD-U-10-D-6/25-250V	BN-82/3281-13	1158-139-301	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
297	L601, 701	Dławik 115-02-222K	Wg rys. 115-02	1158-145-070	2		y	50	b		—	Energot.
298	Q601, 702	Rezonator kwarcowy PY-BC-164862 12 MHz	L-18/WT-281-027	1158-311-399	2		y	20	b		MVD-101	L-18
299	Q701	Rezonator kwarcowy DS-VT-300 32.768 kHz	Import — SEIKO	1158-311-032	1	1	y	20	b		—	Japonia
300	B701	Bateria CR 2450-SLF	Import — VARTA	1134-310-058	1	1	x	10	a		—	Niemcy
301	CN601	Złącze FFC/FPC 52045-0310	Import — MOLEX	1158-641-039	1	1	y	50	b		—	USA
302	CN604	Złącze FFC/FPC 52045-0610	Import — MOLEX	1158-641-034	1	1	y	50	b		—	USA
303	CN605	Podstawka P2 7.4573.164.0.02	WT-88/ZPE-014	1634-231-052	1		y	50	b		MVD-101	Żuromin
304	CN702	Podstawka P4 7.4573.164.0.04	WT-88/ZPE-014	1634-231-053	1		y	50	b		MVD-101	Żuromin
305	CN603	Podstawka P5 7.4573.164.0.05	WT-88/ZPE-014	1634-231-054	1		y	50	b		MVD-101	Żuromin
306	CN703	Podstawka P6 7.4573.164.0.06	WT-88/ZPE-014	1634-231-017	1		y	50	b		MVD-101	Żuromin
307	CN602, 704, 705	Podstawka P10 7.4573.164.0.10	WT-88/ZPE-014	1634-231-018	3		y	50	b		MVD-101	Żuromin
308	CN606, 706	Podstawka P12 7.4573.164.0.12	WT-88/ZPE-014	1634-231-056	2		y	50	b		MVD-101	Żuromin

PŁYTKA PANELA 4573-741-1 (laminat 2217-761-1/A)

309	T8001÷8025, 8101÷8125	Tranzystor BC 847C	Import — SIEMENS	1156-224-063	50	4	y	10	b		—	Niemcy
310	IC8001	Układ scalony N74LS154D	Import — PHILIPS	1156-331-200	1	1	y	10	b		—	Holandia
311	IC8002	Układ podczerwieni SFH-505A	Import — SIEMENS	1156-330-730	1		y	10	b		MVD-101	Niemcy
312	R8001	RWW-0,25-10Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-204	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
313	R8014	RWW-0,25-150Ω±10%	BN-90/3281-51	1158-112-245	1		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	C512	KCP-1B-N-5-6,8pF-D-250V	BN-91/3281-35	1158-135-218	1		z	10/5	b/a		—	L-5
159	C167, 506, 518	KCP-1B-U-5-10pF-D-500V	BN-91/3281-35	1158-135-221	3		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
160	C503, 505, 516	KCP-1B-N-5-12pF-J-160V	BN-91/3281-35	1158-135-223	3		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
161	C110	KCPf-1B-P-4×5-2-4-15pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-222	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
162	C109, 123	KCPf-1B-N-5×5-33pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-237	2		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
163	C510	KCPf-1B-P-4×5-2-4-36pF-G-63V	WT-91/L5-190	1158-136-130	1		z	10/5	b/a		AWS 504	L-5
164	C504	KCPf-1B-N-6×6-39pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-254	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
165	C149, 150, 228, 313, 314	KCPf-1B-P-6×6-47pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-252	5		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
166	C118, 125, 126, 308	KCPf-1B-U-5×5-56pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-244	4		z	10/5	b/a		—	L-5
167	C509	KCPf-1B-U-5×5-68pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-246	1		z	10/5	b/a		AS 502	L-5
168	C103	KCPf-1B-N-6×6-82pF-G-63V	WT-91/L5-190	1158-136-153	1		z	10/5	b/a		—	L-5
169	C148, 154, 169	KCPf-1B-U-6×6-100pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-258	3		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
170	C124, 517	KCPf-1B-U-4×6-2-4-120pF-G-63V	WT-91/L5-190	1158-136-144	2		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
171	C102	KCPf-1B-U-6×6-180pF-G-63V	WT-91/L5-190	1158-136-159	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
172	C119, 204, 502	KCPf-1B-U-6×7-220pF-G-63V	WT-91/L5-190	1158-136-161	3		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
173	C501	KCPf-1B-U-10×10-330pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-299	1		z	10/5	b/a		MDS 506	L-5
174	C108, 511	KCPf-1B-U-10×10-390pF-J-63V	WT-91/L5-190	1158-136-013	2		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
175	C113, 128, 132, 133, 134, 138, 143, 144, 145, 147, 153, 159, 166, 168, 515	KFPf-2F-6×6-10nF-Z-25V	BN-85/3281-26	1158-136-758	15		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
176	C157, 160, 206, 306, 319, 320, 507, 513	KFPf-2F-10×10-22nF-Z-25V	BN-85/3281-26	1158-136-788	8		z	10/5	b/a		MVD-101	L-5
177	C207	KSF-020-ZM-390pF±5%-63V	ZN-90/Miflex/03/02	1158-124-340	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
178	C316	KSF-020-ZM-680pF±5%-160V	ZN-90/Miflex/03/02	1158-124-352	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
179	C315	KSF-020-ZM-1000pF±5%-63V	ZN-90/Miflex/03/02	1158-124-358	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
180	C129	MKSE-20-a10-68nF±10%-250V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-589	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
181	C105, 106	MKSE-20-a5-3,3nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-554	2		z	10/5	b/a		MDS 502	L-15
182	C317	MKSE-20-a5-4,7nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-553	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
183	C224	MKSE-20-a5-6,8nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-551	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
184	C210, 214,215, 218, 219, 225	MKSE-20-a5-10nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-587	6		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
185	C222	MKSE-20-a7,5-12nF±10%-400V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-765	1		z	10/5	b/a		—	L-15
186	C216	MKSE-20-a5-15nF±10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-567	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
187	C205	MKSE-20-a5-22nF-10%-100V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-562	1		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
188	C152, 158	MKSE-20-a5-47nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-557	2		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
189	C302, 305, 318	MKSE-20-a5-100nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-598	3		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
190	C111, 112, 121, 135, 303, 307, 309, 311	MKSE-20-a5-470nF±10%-63V	ZN-89/MP/Miflex/01/05	1158-124-572	8		z	10/5	b/a		MVD-101	L-15
191	C146, 151, 155, 156, 312	04/M-1μF/63V	BN-89/3281-45	1158-127-605	5		y	20	b		MVD-101	L-17
192	C117	04/M-2,2μF/25V	BN-89/3281-45	1158-127-304	1		y	20	b		MVD-101	L-17
193	C136, 139, 164, 165, 217, 223, 220, 304, 514	04/M-4,7μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-203	9		y	20	b		MVD-101	L-17
194	C104, 115, 163, 120, 201, 202, 208, 209, 211, 221, 226, 301, 310	04/M-10μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-213	13		y	20	b		MVD-101	L-17
195	C508	04/M-22μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-223	1		y	20	b		MVD-101	L-17
196	C114, 116, 130, 137, 141, 162, 203, 212, 321	04/M-47μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-232	9		y	20	b		MVD-101	L-17
197	L101, 507	Dławik 150 μH B82141-B1154-J	Import — SIEMENS	1158-145-024	2	1	y	50	b		—	Niemcy
198	L102	Dławik 82 μH B82141-B1823-J	Import — SIEMENS	1158-145-039	1	1	y	50	b		—	Niemcy
199	L103, 108, 111, 506, 509	Dławik 115-03-103J	Wg rys. 115-03	1158-145-037	5	1	y	50	b		—	Energot.
200	L104, 501	Dławik 116-01-103J	Wg rys. 116-01	1158-145-042	2	1	y	50	b		—	Energot.
201	L105, 502÷505	Dławik 27 μH B82141-B1273-K	Import — SIEMENS	1158-145-047	5	1	y	50	b		—	Niemcy
202	L106	Dławik 47 μH B82141-B1473-J	Import — SIEMENS	1158-145-041	1	1	y	50	b		—	Niemcy
203	L107	Dławik 15 μH B82141-B1153-K	Import — SIEMENS	1158-145-051	1	1	y	50	b		—	Niemcy
204	L109	Dławik 4,7 μH B82141-B1472-K	Import — SIEMENS	1158-145-062	1	1	y	50	b		—	Niemcy
205	L110	Dławik 18 μH B82141-B1183-K	Import — SIEMENS	1158-145-049	1	1	y	50	b		—	Niemcy
206	L201, 202	Dławik w.cz. 122-01-155J 15mH±5%	Wg rys. 122-01	1158-145-079	2	1	y	50	b		—	Energot.
207	L203, 204, 508	Dławik 22 μH B82141-B1223-K	Import — SIEMENS	1158-145-092	3	1	y	50	b		—	Niemcy
208	L301	Dławik 1 μH B82141-B1102-K	Import — SIEMENS	1158-145-061	1	1	y	50	b		—	Niemcy
209	L303	Dławik 10 μH B82141-B1103-K	Import — SIEMENS	1158-145-052	1	1	y	50	b		—	Niemcy
210	L307, 308	Cewka 113CNS-K1763HM	Import — TOKO	1158-146-032	2	1	y	20	b		—	Japonia
211	Tr201, 202	Cewka generatora 10×10-112	L-9/W-4391-0049	1158-146-019	2		y	20	b		—	L-9
212	F101	Filtr CQ0003 KSE	Specyf. NO CQ0003A	1158-530-015	1		y	50	b		—	
213	F102	Linia opóźniająca EFDBR 124A53B	Import — MATSUSHITA	1156-900-099	1	1	y	10	b		—	Japonia
214	F103	Filtr CGO146 KSE	Specyf. NO CG0003A	1158-530-016	1	1	y	50	b		—	
215	F301	Filtr OFWK 2950	Import — SIEMENS	1158-530-014	1	1	y	50	b		—	Niemcy
216	F302	Filtr G199DCS-A989HM	Import — TOKO	1158-530-032	1	1	y	50	b		—	Japonia
217	Q101	Filtr CSB 500J	Import — MURATA	1158-530-024	1	1	y	50	b		—	Japonia
218	Q102	Rezonator kwarcowy sterujący PY-BC-164860 4,43MHz	L-18-WT-281-027	1158-311-085	1		y	20	b		—	L-18
219	Q301	Eliminator ECM-5,5-30-70	WT-88/L5-203	1158-530-025	1		y	20	b		—	L-5
220	Q302	Eliminator ECM-6,5-30-70	WT-88/L5-203	1158-530-023	1		y	20	b		MVD-101	L-5
221	Q303	Filtr FCM-6,5-150-30	WTE-90/L5-04	1158-322-008	1		y	20	b		MVD-101	L-5
222	Q304	Filtr FCM-5,5-150-30	WTE-90/L5-04	1158-322-054	1		y	20	b		—	L-5
223	—	Głowica HGTV	5533-602-1		1	1	y	10	b		—	Diora SA
224	—	Modulator MZ-102	4668-049-1		1	1	y	10	b		—	Diora SA
225	—	Gniazdo 923.151.021 wyk. 02	ZN- /ELTRA/206	1158-643-019	1		y	10	b		MVD-101	Eltra
226	—	Przełącznik suwakowy PS-5	ZN-87/MHiPM-14/ZES-080/04	1158-658-031	1		x	10	a		—	Gniew
227	CN101	Podstawka P12 7.4573.164.0.12	WT-88/ZPE-014	1634-231-056	1		y	50	b		MVD-101	Żuromin
228	CN201, 203	Podstawka P2 7.4573.164.0.02	WT-88/ZPE-014	1634-231-052	2		y	50	b		MVD-101	Żuromin
229	CN202	Złącze FFC/FPC 52045-0710	Kat. MOLEX	1158-641-033	1	1	y	50	b		—	USA
230	CN301	Podstawka P4 7.4573.164.0.04	WT-88/ZPE-014	1634-231-053	1		y	50	b		MDS 506	Żuromin
231	CN302	Podstawka P6 7.4573.164.0.06	WT-88/ZPE-014	1634-231-017	1		y	50	b		MDS 506	Żuromin
232	CN501	Złącze FFC/FPC 52045-1010	Kat. MOLEX	1158-641-032	1	1	y	50	b		—	USA

PŁYTKA SERWOREGULACJI I STEROWANIA 4573-742-1 (laminat 2217-762-1/A)

233	D601÷607, 609, 610, 701	Dioda BAYP 94	BN-83/3375-29.06	1156-132-042	10		y	10	b		MVD-101	CEMI
234	D608	Dioda ZTE 2,7	Import — ITT	1156-151-098	1	1	y	10	b		—	Francja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
314	R8005÷8013	RWW-0,25-1kΩ±10%	BN-90/3281-51	1158-112-300	9		z	10/10	b/a		MVD-101	L-7
315	R8101÷8125, 8201÷8225	DCW 33kΩ B54102-333-J60	Import — SIEMENS	1158-110-329	50	2	z	10/10	b/a		—	Niemcy
316	R8301÷8325	DCW 100kΩ B54102-104-J60	Import — SIEMENS	1158-111-296	25	1	z	10/10	b/a		—	Niemcy
317	C8001	04/M-4,7μF/16V	BN-89/3281-45	1158-127-203	1		y	20	b		MVD-101	L-17
318	—	Złącze 4569-103-1	WT-88/ZPE-014+an. 1	1158-641-102	2		y	50	b		—	Żuromin
319	—	Wskaźnik fluoroscencyjny 16-BT-25GK	Import — FUTABA	1156-900-096	1	1	y	10	b		—	Japonia
320	M8001÷8009	Łącznik przyciskowy impulsowy 975.3111.111.0000	ZN-90/ELTRA/232	1158-658-003	9		x	10	a		Frog	Eltra
			ELEMENY LEŻĄCE POZA PŁYTKAMI									
321		Mechanizm	5550-003-1		1		x	1	a		—	Diora SA
322		Złącze	4569-255-1		1		y	50	b		—	Diora SA
323		Złącze 4569-216-1	WT-88/ZPE-014+an. 1	1158-641-216	1		y	50	b		—	Żuromin
324		Złącze 4569-213-1	WT-88/ZPE-014+an. 1	1158-641-213	1		y	50	b		—	Żuromin
325		Złącze 4569-212-1	WT-88/ZPE-014+an. 1	1158-641-212	1		y	50	b		—	Żuromin
326		Złącze 4569-211-1	WT-88/ZPE-014+an. 1	1158-641-211	1		y	50	b		—	Żuromin
327		Złącze 4569-210-1	WT-88/ZPE-014+an. 1	1158-641-210	1		y	50	b		—	Żuromin
328		Cable Tree L6-F55 3103 140 24422	Import — PHILIPS	1131-970-107	1		y	20	b		—	Holandia
329		Flat Flex Cable L3-F8 3103 140 24622	Import — PHILIPS	1131-970-110	1		y	20	b		—	Holandia
330		Flat Flex Cable L1-1915 3103 140 24562	Import — PHILIPS	1131-970-108	1		y	20	b		—	Holandia
331		Cable Tree L4-C52 3103 140 24491	Import — PHILIPS	1131-970-109	1		y	20	b		—	Holandia
332		Zdalne sterowanie RUWIDO 19 TYP 2132-5XX	Import — RUF	1158-990-996	1	1	x	1	a		—	Niemcy

WYKAZ CZĘŚCI MECHANICZNYCH MAGNETOWIDU MVD 200

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość szt. w wyrobie	Ilość I-go wsadu na 100 sztuk	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczania metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Szybka	2731-596-1		1		y	10	b		—	Diora SA
2		Płyta	4776-035-1		1		y	1	b		—	Diora SA
3		Wkładka	3771-591-1		1	1	y	10	b		—	Diora SA
4		Wkręt AGb 2,9×6,5	PN-79/M-83116	7171-015-1-Z2	14		y	50	b		WS 504	Diora SA
5		Podkładka	1660-354-1		1		y	100	b		MVD-101	Diora SA
6		Dźwignia	2542-106-1		1	1	y	20	b		—	Diora SA
7		Sprężyna	2561-271-1		1		y	50	b		—	Diora SA
8		Koło	2455-109-1		1		y	20	b		—	Diora SA
9		Korpus	2622-395-1		1		y	1	b		—	Diora SA
10		Podkładka 3,2	PN-78/M-82007	7636-002-1-Z2	9		y	100	b		WS 504	Diora SA
11		Wkręt AGb 2,9×9,5	PN-79/M-83116	7171-016-1-Z2	6		y	50	b		WS 504	Diora SA
12		Wspornik	2622-424-1		1		y	5	b		—	Diora SA
13		Mechanizm	5550-003-1		1	1	x	1	a		—	Diora SA
14		Wkręt AGb 30° ϕ3,5×16 BPK	ZN-91/005/M	7171-020-1-Z2	3		y	50	b		—	Diora SA
15		Wspornik	2622-426-1		1		y	50	b		—	Diora SA
16		Płytka luminancji i chrominancji	4573-743-1		1		y	2	b		—	Diora SA
17		Podkładka A/PcFK/3,2/5,8	ZN-62/T6-4007	9660-033-2	7		y	100	b		MVD-101	Diora SA
18		Ścianka	2622-394-1		1		y	5	b		—	Diora SA
19		Podkładka 3,2/8A	ZN-62/T6-4006	9631-013-1-R1	8		y	100	b		MVD-101	Diora SA
20		Wkręt AGb 2,9×9,5	PN-79/M-83116	7171-016-1-R1	6		y	50	b		WS 504	Diora SA
21		Uchwyt	2687-159-1		1		y	10	b		—	Diora SA
22		Wkręt AGb 2,9×13	PN-79/M-83116	7171-017-1-R1	2		y	50	b		—	Diora SA
23		Obudowa	2781-686-1		1		y	2	b		—	Diora SA
24		Wkręt H M3×8-4,8	PN-86/M-82202	7139-004-1-R1	2		y	50	b		WS 504	Diora SA
25		Zasilacz ZV-DS	4668-048-1		1		x	2	a		—	Diora SA
26		Sprężyna	2559-166-1		1		y	50	b		—	Diora SA
27		Płytka serworegulacji i sterowania	4573-742-1		1		y	2	b		—	Diora SA
28		Ścianka dolna	2787-683-1		1		y	2	b		—	Diora SA
29		Płytka panela	4573-741-1		1		y	2	b		—	Diora SA
30		Wkładka	3771-590-1		1	1	y	2	b		—	Diora SA

WYKAZ CZĘŚCI MECHANICZNYCH ZASILACZA ZV-DS

Lp.	Oznaczenie na schemacie	Nazwa części lub podzespołu	Nr rysunku lub normy	Nr wysyłkowy części w opakowaniu lub indeks	Ilość szt. w wyrobie	Ilość I-go wsadu na 100 szt.	Rodzaj opakowania	Ilość sztuk w opakowaniu	Sposób zamieszczania metek	Cena detaliczna	Zastosowanie w innych wyrobach	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Nakrętka M3-5-II	PN-85/M-82144	7315-029-1-Z2	2		y	50	b		MVD-101	Diora SA
2		Podkładka sprężysta 3,1	PN-77/M-82008	7761-001-1-R1	2		y	100	b		MVD-101	Diora SA
3		Podkładka 3,2A	PN-78/M-82007	7636-002-1-Z2	1		y	100	b		MVD-101	Diora SA
4		Radiator	2632-316-1		1		y	20	b		—	Diora SA
5		Wkręt H M3×8-4,8	PN-86/M-82202	7139-004-1-Z2	2		y	50	b		WS 504	Diora SA
6		Wspornik zasilacza	2633-661-1		2		y	10	b		—	Diora SA
7		Podkładka	1660-417-1		2		y	100	b		—	Diora SA
8		Ekran	2256-337-1		2		y	20	b		—	Diora SA
9		Uchwyt	2621-801-1		1		y	20	b		—	Diora SA
10		Sznur przyłączeniowy	4578-556-1		1		y	10	b		—	Diora SA
11		Płytka zasilacza ZV-DS	4573-740-1		1		y	2	b		—	Diora SA

ZASTOSOWANE OZNACZENIA:

1. W kolumnie 8 — „rodzaj opakowania":
   x — pudełko tekturowe
   y — torebka foliowa
   z — opakowania zawierające torebki foliowe wkładane do pudełek tekturowych
2. W kolumnie 9 — „zawartość":
   ilość elementów w torebce
   ilość torebek z elementami w pudełku
   np.: 10/5 oznacza 50 sztuk elementów w opakowaniu
3. W kolumnie 10 — „sposób zamieszczania metek":
   a — metka naklejona na zewnątrz opakowania
   b — metka luzem w opakowaniu
   c — metka łączna z detalem
   np.: b/a — oznacza iż metka znajduje się w każdej torebce i na pudełku zawierającym torebki z elementami

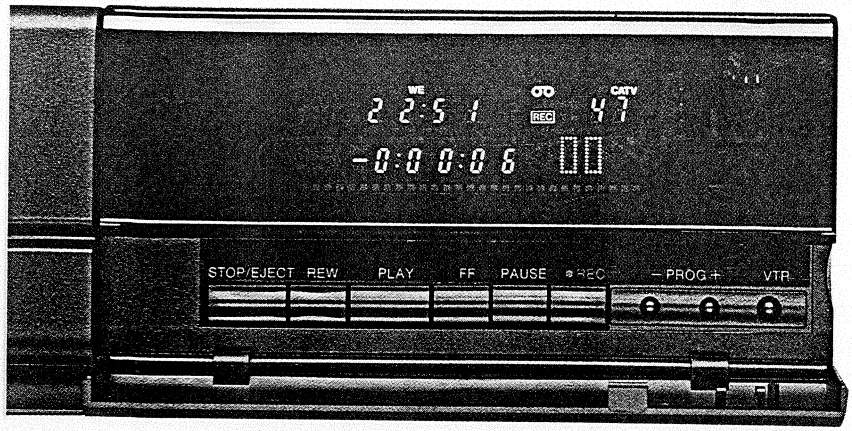

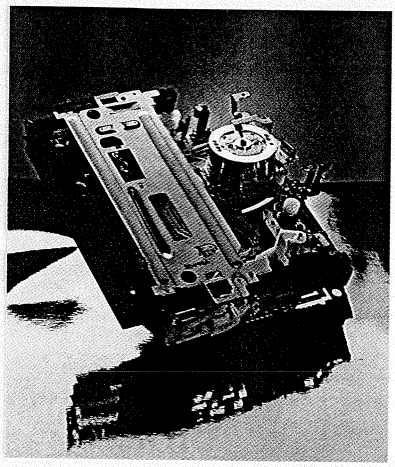

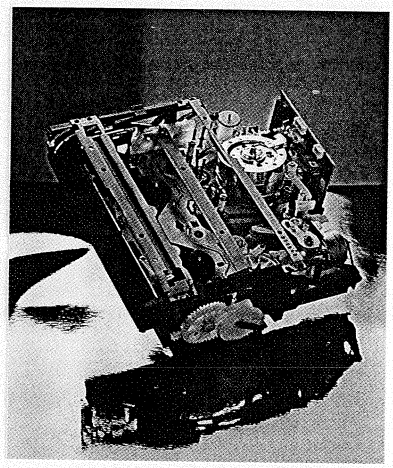

Magnetowid MVD 200 wyposażony jest w zależności
od wersji w mechanizm: Diory lub iR3, a Philips and Grundig Company.

DANE TECHNICZNE	
Pasmo przenoszenia fonii	70 Hz ÷ 10 kHz
Stosunek sygnał / szum:	
video	> 43 dB
audio	> 43 dB
Prędkość przesuwu taśmy	23, 39 mm / s
Pobór mocy	35 VA
Zasilanie	220 V, 50 Hz
Wymiary	380 x 90 x 360 mm
Ciężar	8 kg